

CASTTEL Ø42mm



Andaime móvel certificado, de uso profissional, composto por módulos de várias alturas, permitindo alcançar até 8.06m de trabalho. Fabricado em alumínio tubular de Ø42mm. O acesso é feito pelo interior do andaime, usando os degraus das escadas laterais. Fácil montagem e sem necessidade de ferramentas, com base dobrável. Ideal para trabalhos de pinturas e manutenção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medidas Módulo A: 1.60 x 0.80m;
- Dimensões da plataforma: 1.40 x 0.60m;
- Altura total trabalho: 8.06;
- Tubo: Ø42mm;
- Peso plataforma: 13.80kg;
- Distância entre degraus: 30cm;
- Rodas com travão: Ø 125mm;
- Capacidade: 200kg (2 pessoas);
- Degráus soldados, antideslizantes;
- Manual de montagem e instruções incluído

Este andaime adota o sistema de montagem segundo a **Norma Europeia EN1004 1.2:**

- Distância do solo à plataforma < 3.40m
- Distância entre plataformas sucessivas < 2.25m
- Plataformas adicionadas ao módulo P para facilitar montagem e desmontagem



Casttel A+B+C+E



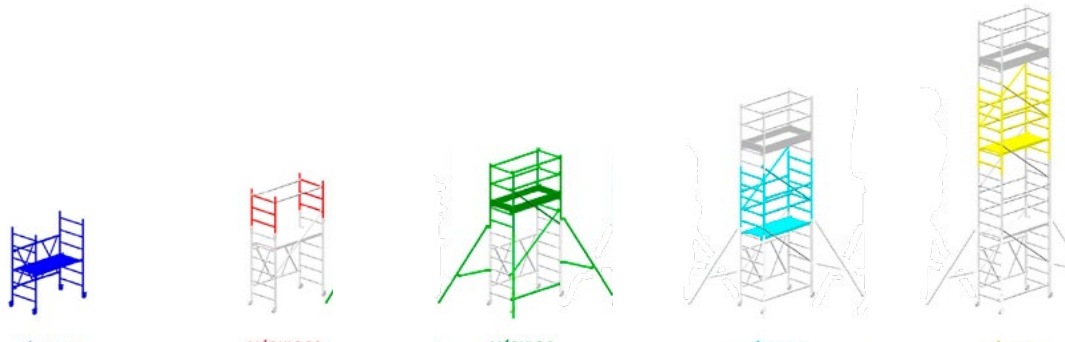
Altura plataforma (m)	0.96	1.56	2.46	3.36	3.96	4.56	4.86	5.46	6.06
Altura total (m)	1.96	2.86	3.50	4.40	5.00	5.60	5.90	6.50	7.10*
Altura de trabalho (m)	2.96	3.56	4.46	5.36	5.96	6.56	6.86	7.46	8.06
Nº de plataformas	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Estabilizadores	mini	mini	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Peso (kg)	39.50	47.60	61.65	76.35	96.25	98.65	103.15	105.55	133.25
Módulos	A+S1	A+D3+(2h+1d)+F+S1	A+B	A+B+D3+(1d)+P	A+B+E	A+B+C	A+B+D3+E+(2d)	A+B+C+D3+(2d)	A+B+C+E

* Para uso externo, adicionar 4 contrapesos (VER TABELA NA PÁGINA 171)

Este andaime inclui rodapé na plataforma terminal. Para trabalhar nas plataformas intermediárias, é necessário instalar um kit de rodapés em cada uma (MÓDULO F) - VER TABELA NA PÁGINA 171.

É equipado com estabilizadores. No caso de serem eliminados, deve-se colocar fixadores.

MÓDULOS E COMPONENTES

					
	MÓDULO A	MÓDULO D3	MÓDULO B	MÓDULO E	MÓDULO C
Altura módulo (m)	1.96	0.90	1.50	1.50	2.10
Peso (kg)	27.50	4.50	34.15	34.60	37.00
Referência	10339	10326.1	10340	10325.1	10325

Estas alturas e pesos são apenas dos módulos individuais, das partes destacadas a cor (Exemplo: apenas a parte vermelha, o módulo D3, mede 0.90m e pesa 4.50kg)

MÓDULO A: 1 módulo base dobrável (6 degraus), 4 rodas, 1 plataforma com tampa;

MÓDULO D3: 2 marcos intermédios (3 degraus), com os seguintes componentes:

- Se A+D3: adicionar 2 horizontais e 1 diagonal;
- Se A+B+D3: adicionar 1 diagonal;
- Se A+B+C+D3: adicionar 2 diagonais;
- Se A+B+D3+E: adicionar 2 diagonais;

MÓDULO B: 2 marcos terminais (4 degraus), 2 diagonais, 4 corrimões horizontais, 1 horizontal da base, 1 kit de rodapés, 4 estabilizadores grandes;

MÓDULO E: 2 marcos intermédios (5 degraus), 2 diagonais, 4 horizontais, 1 plataforma com tampa;

MÓDULO C: 2 marcos intermédios (7 degraus), diagonais, 4 horizontais, 1 plataforma com tampa;

Módulos de acessórios (P, F, Z e S1 - VER TABELA ABAIXO)

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

	REFERÊNCIA	PESO (KG)
Horizontal adicional (h)	10343	1.20
Diagonal adicional (d)	10334	1.20
Estabilizador (unidade)	10333	4.00
Roda com travão	10331	1.50
Módulo P (Plataforma de trabalho com tampa s/rodapés)	10328	9.00
Módulo F (Kit de 4 rodapés em plataformas intermédias)	10328.1	4.80
Módulo Z (Contrapeso para uso externo a partir de 7.10m)	10332	11.00
Módulo S1 (Kit de 4 estabilizadores pequenos para Módulos A e A+D3)	10328.2	12.00