

MAXITOWER L - 1.35m largura

Andaime em alumínio para utilização em alturas até 8.00m, com degraus de Ø50mm de espessura e espaçamento entre eles de 300mm, soldados aos montantes. Integra barras diagonais e horizontais fixas, criando uma estrutura robusta e segura. Ideal para pequenas reparações, aplicações de tetos falsos, picheleiros, construção, entre outros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disponível em dois comprimentos: 2.00 m e 2.50 m;
- Distância entre degraus: 30cm;
- Degraus: Ø50mm;
- Rodas;
- Altura máxima de trabalho: 8.00m;
- Manual de uso e manutenção;
- Certificado de conformidade com a norma EN1004;
- Etiqueta de Identificação;

MÓDULOS

O andaime MAXITOWER L pode ser vendido de 2 formas:

- Por Pack's completos
- Por módulos individuais:

• Módulo A - Ref 800006 / 800006.1
• Módulo B - Ref 800007 / 800007.1
• Módulo C - Ref 800008 / 800008.1
• Módulo D - Ref 800009 / 800009.1
• Módulo E - Ref 800010 / 800010.1



Maxitower L - Pack D (Módulos A + B + C + D)



Altura plataforma (m)	1.00	1.90	3.00	4.30	6.00
Altura total (m)	2.00	2.90	4.00	5.30	7.00
Altura de trabalho (m)	3.00	3.90	5.00	6.30	8.00
Comprimento x largura (m)	2.00 x 1.35	2.00 x 1.35	2.00 x 1.35	2.00 x 1.35	2.00 x 1.35
	2.50 x 1.35	2.50 x 1.35	2.50 x 1.35	2.50 x 1.35	2.50 x 1.35
Peso (kg)	86.00	125.00	133.00	187.00	238.00
	95.00	138.00	146.00	209.00	268.00
Módulos	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E

RODA




2.00m 2.50m

Ref 100877001

Ref 100877001

PRANCHA



2.00m 2.50m

Ref 10587.1

Ref 10591.1

DIAGONAL



2.00m 2.50m

Ref 10578.1

Ref 10578.2

HORIZONTAL




2.00m 2.50m

Ref 10577.1

Ref 10577.2

PERNA 6 DEGRAUS




2.00m 2.50m

Ref 10575.1

Ref 10575.1

PERNA 4 DEGRAUS



2.00m 2.50m

Ref 10573.1

Ref 10573.1

TERMINAL




2.00m 2.50m

Ref 10572.1

Ref 10572.1

CORRIMÃO




2.00m 2.50m

Ref 10579.1

Ref 10579.2

RODAPÉ




2.00m 2.50m

Ref 10598.1

Ref 10598.2

PÉS TORNEADOS



2.00m 2.50m

Ref 10600.1

Ref 10600.1

1.00 m
1.00 m



(A)

- 4 rodas;
- 4 pés torneados;
- 1 prancha;
- 1 diagonal;
- 4 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg

1.00 m
1.90 m



(A + B)

- 4 rodas;
- 4 pés torneados;
- 1 prancha;
- 2 diagonais;
- 4 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg;
- 2 terminais;
- 2 corrimões;
- 1 rodapé

1.00 m
3.00 m



(A + B + C)

- 4 rodas;
- 4 pés torneados;
- 2 pranchas;
- 4 diagonais;
- 4 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg;
- 2 pernas de 4 deg;
- 2 terminais;
- 2 corrimões;
- 1 rodapé;
- 4 estabilizadores


1.00 m
4.30 m



(A + B + C + D)

- 4 rodas;
- 4 pés torneados;
- 2 pranchas;
- 6 diagonais;
- 6 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg;
- 4 pernas de 4 deg;
- 2 terminais;
- 4 corrimões;
- 2 rodapés;
- 4 estabilizadores

1.00 m
6.00 m

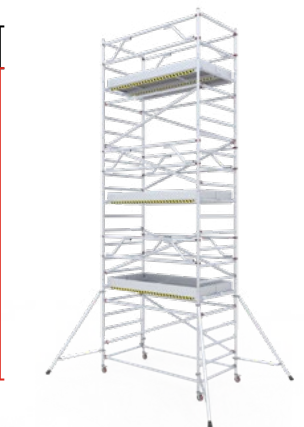

(A + B + C + D + E)

- 4 rodas;
- 4 pés torneados;
- 3 pranchas;
- 8 diagonais;
- 6 horizontais;
- 4 pernas de 6 deg;
- 4 pernas de 4 deg;
- 2 terminais;
- 6 corrimões;
- 3 rodapés;
- 4 estabilizadores