

MAXITOWER S - 0.74m largura



Andaime em alumínio para utilização em alturas até 8.00m, com degraus de Ø50mm de espessura e espaçamento entre eles de 300mm, soldados aos montantes. Integra barras diagonais e horizontais fixas, criando uma estrutura robusta e segura. Ideal para pequenas reparações, aplicações de tetos falsos, picheiros, construção, entre outros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disponível em dois comprimentos: 2.00 m e 2.50 m;
- Distância entre degraus: 30cm;
- Degráus: Ø50mm;
- Rodas;
- Altura máxima de trabalho: 8.00m;
- Manual de uso e manutenção;
- Certificado de conformidade com a norma EN1004;
- Etiqueta de Identificação;

MÓDULOS

O andaime MAXITOWER S pode ser vendido de 2 formas:

- Por Pack's completos
- Por módulos individuais:

• Módulo A - Ref 800001 / 800001.1
• Módulo B - Ref 800002 / 800002.1
• Módulo C - Ref 800003 / 800003.1
• Módulo D - Ref 800004 / 800004.1
• Módulo E - Ref 800005 / 800005.1



Maxitower S - Pack D (Módulos A + B + C + D)



Altura plataforma (m)	1.00	1.90	3.00	4.30	6.00
Altura total (m)	2.00	2.90	4.00	5.30	7.00
Altura de trabalho (m)	3.00	3.90	5.00	6.30	8.00
Comprimento x largura (m)	2.00 x 0.74	2.00 x 0.74	2.00 x 0.74	2.00 x 0.74	2.00 x 0.74
	2.50 x 0.74	2.50 x 0.74	2.50 x 0.74	2.50 x 0.74	2.50 x 0.74
Peso (kg)	60.00	63.00	91.00	124.00	159.00
	67.00	70.00	99.00	138.00	177.00
Módulos	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E

RODA




2.00m 2.50m

Ref 100877000

Ref 100877000

PRANCHA



2.00m 2.50m

Ref 10589.1

Ref 10590.1

DIAGONAL



2.00m 2.50m

Ref 10578.1

Ref 10578.2

HORIZONTAL




2.00m 2.50m

Ref 10577.1

Ref 10577.2

PERNA 6 DEGRAUS




2.00m 2.50m

Ref 10570.1

Ref 10570.1

PERNA 4 DEGRAUS



2.00m 2.50m

Ref 10568.1

Ref 10568.1

TERMINAL




2.00m 2.50m

Ref 10567.1

Ref 10567.1

CORRIMÃO




2.00m 2.50m

Ref 10579.1

Ref 10579.2

RODAPÉ




2.00m 2.50m

Ref 10597.1

Ref 10597.2

ESTABILIZADOR



2.00m 2.50m

Ref 10605.1

Ref 10605.1




(A)

- 4 rodas;
- 1 prancha;
- 1 diagonal;
- 4 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg




(A + B)

- 4 rodas;
- 1 prancha;
- 2 diagonais;
- 4 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg;
- 2 terminais;
- 2 corrimões;
- 1 rodapé




(A + B + C)

- 4 rodas;
- 2 pranchas;
- 4 diagonais;
- 4 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg;
- 2 pernas de 4 deg;
- 2 terminais;
- 2 corrimões;
- 1 rodapé;
- 4 estabilizadores

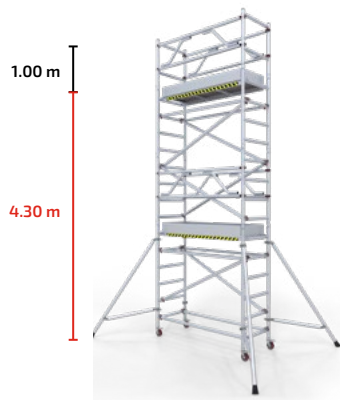

(A + B + C + D)

- 4 rodas;
- 2 pranchas;
- 6 diagonais;
- 6 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg;
- 4 pernas de 4 deg;
- 2 terminais;
- 4 corrimões;
- 2 rodapés;
- 4 estabilizadores

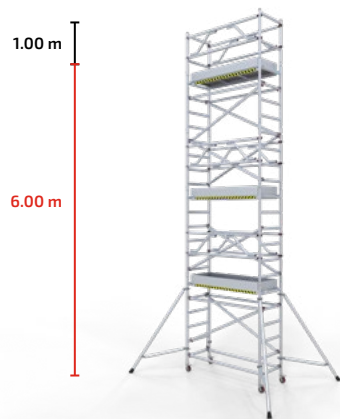

(A + B + C + D + E)

- 4 rodas;
- 3 pranchas;
- 8 diagonais;
- 6 horizontais;
- 4 pernas de 6 deg;
- 4 pernas de 4 deg;
- 2 terminais;
- 6 corrimões;
- 3 rodapés;
- 4 estabilizadores