# **MAXITOWER S -** 0.74m de largeur

Échafaudage en aluminium utilisable jusqu'à 8.00m de hauteur, équipé d'échelons de Ø50mm espacés de 300mm et soudés aux montants. Les barres diagonales et horizontales fixes assurent une structure robuste et sécurisée. Idéal pour les petites réparations, la pose de faux plafonds, les travaux de plomberie et les chantiers de construction.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Disponible en deux longueurs : 2.00 m et 2.50 m ;
- Distance entre échelons : 30cm ;
- Échelons : Ø50mm ;
- Roues ;
- Hauteur maximale de travail : 8.00m ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Certificat de conformité à la norme EN1004 ;
- Étiquette d'identification ;

## MODULES

L'échafaudage MAXITOWER S peut être vendu de 2 manières :

- Par packs complets
- Par modules individuels :

- Module A - Réf 800001 / 800001.1
- Module B - Réf 800002 / 800002.1
- Module C - Réf 800003 / 800003.1
- Module D - Réf 800004 / 800004.1
- Module E - Réf 800005 / 800005.1





Maxitower S - Pack D (Modules A + B + C + D)

Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 1004 Norme | 5 ans GARANTIE | usage professionnel

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hauteur plateforme** *(m)* | 1.00 | 1.90 | 3.00 | 4.30 | 6.00 |
| **Hauteur totale** *(m)* | 2.00 | 2.90 | 4.00 | 5.30 | 7.00 |
| **Hauteur de travail** *(m)* | 3.00 | 3.90 | 5.00 | 6.30 | 8.00 |
| **Longueur x largeur** *(m)* | 2.00 x 0.74<br>2.50 x 0.74 | 2.00 x 0.74<br>2.50 x 0.74 | 2.00 x 0.74<br>2.50 x 0.74 | 2.00 x 0.74<br>2.50 x 0.74 | 2.00 x 0.74<br>2.50 x 0.74 |
| **Poids** *(kg)* | 60.00<br>67.00 | 63.00<br>70.00 | 91.00<br>99.00 | 124.00<br>138.00 | 159.00<br>177.00 |
| **Modules** | **A** | **A+B** | **A+B+C** | **A+B+C+D** | **A+B+C+D+E** |

## ROUE



2.00m — Réf 100877000

2.50m — Réf 100877000

## PLANCHER



2.00m — Réf 10589.1

2.50m — Réf 10590.1

## DIAGONALE



2.00m — Réf 10578.1

2.50m — Réf 10578.2

## HORIZONTALE



2.00m — Réf 10577.1

2.50m — Réf 10577.2

## CADRE 6 ÉCHELONS




2.00m — Réf 10570.1

2.50m — Réf 10570.1

## CADRE 4 ÉCHELONS




2.00m — Réf 10568.1

2.50m — Réf 10568.1

## TERMINAL



2.00m — Réf 10567.1

2.50m — Réf 10567.1

## MAIN COURANTE



2.00m — Réf 10579.1

2.50m — Réf 10579.2

## PLINTHE



2.00m — Réf 10597.1

2.50m — Réf 10597.2

## STABILISATEUR



2.00m — Réf 10605.1

2.50m — Réf 10605.1




(A)

- 4 roues ;
- 1 plancher ;
- 1 diagonale ;
- 4 horizontales ;
- 2 cadres de 6 éch.




(A + B)

- 4 roues ;
- 1 plancher ;
- 2 diagonales ;
- 4 horizontales ;
- 2 cadres de 6 éch. ;
- 2 éléments terminaux ;
- 2 mains courantes ;
- 1 plinthe

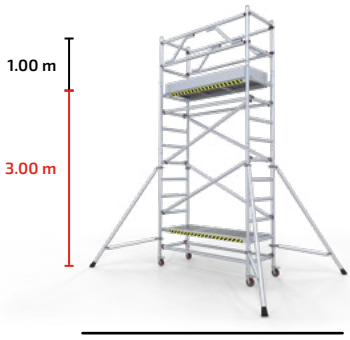


(A + B + C)

- 4 roues ;
- 2 planchers ;
- 4 diagonales ;
- 4 horizontales ;
- 2 cadres de 6 éch. ;
- 2 cadres de 4 éch. ;
- 2 éléments terminaux ;
- 2 mains courantes ;
- 1 plinthe ;
- 4 stabilisateurs

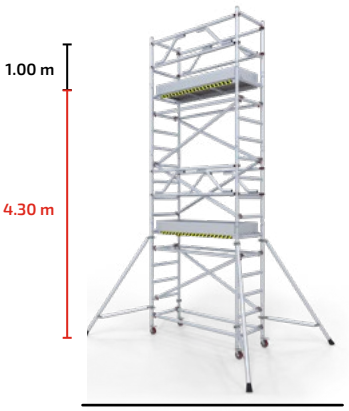


(A + B + C + D)

- 4 roues ;
- 2 planchers ;
- 6 diagonales ;
- 6 horizontales ;
- 2 cadres de 6 éch. ;
- 4 cadres de 4 éch. ;
- 2 éléments terminaux ;
- 4 mains courantes ;
- 2 plinthes ;
- 4 stabilisateurs




(A + B + C + D + E)

- 4 roues ;
- 3 planchers ;
- 8 diagonales ;
- 6 horizontales ;
- 4 cadres de 6 éch. ;
- 4 cadres de 4 éch. ;
- 2 éléments terminaux ;
- 6 mains courantes ;
- 3 plinthes ;
- 4 stabilisateurs