

# MULTIFLEX

## Escada telescópica multiposições.

Escada telescópica multiusos fabricada em alumínio nervurado extrudido mediante um avançado sistema de degraus cravados que se fixam de modo duradouro aos montantes. Dobradiças em aço com tratamento à corrosão, funcionam como articulações de posicionamento rápido, permitindo trabalhar em posição de escadote ou de apoio na parede. Poderá ainda realizar trabalhos a diferentes níveis ultrapassando escadas e outros obstáculos. Fácil transporte e armazenagem graças a sua capacidade telescópica. Os tamanhos de 6, 8 e 10 degraus estão homologados de acordo com a norma EN 131.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de degraus: 12 a 24;
- Distância entre degraus: 28 cm;
- Perfil montante interno: 65x25 mm;
- Perfil montante externo: 72x30 mm;
- Largura interna: 36,50cm;
- Altura total máxima: de 1,40 a 3,45 m;
- Altura total aberta máxima: de 2,90 a 5,73 m;
- Degráus estriados antidescizantes: 30x30 mm;
- Capacidade: 150 kg (até ao tamanho 8 degraus).

## OPCIONAIS

- Escada com travessa;
- Escada com estabilizadores;

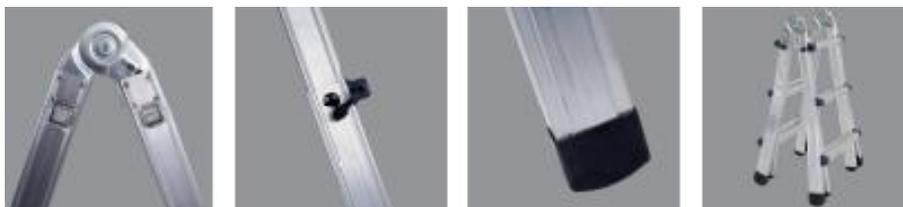

REF		min. m	max. m	m	min. m	max. m	m	KG
10229	4X3	1.80	2.90	0.94	0.88	1.40	0.21	10.00
10230	4X4	2.35	4.03	1.22	1.14	1.93	0.21	11.50
10231	4X5	2.90	5.14	1.50	1.40	2.72	0.21	16.00
10232	4X6	3.48	5.73	1.78	1.67	3.45	0.21	19.00

