PASSA-TEMPO

Échafaudage multipositions (échelle, escabeau ou échafaudage) en aluminium, composé de 2 échelles transformables. Grâce à son nombre réduit de composants, il se monte facilement, sans outils, et se transporte aisément. Idéal pour les travaux de peinture et d'entretien.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Hauteur : 1.90m ;
- Largeur extérieure : 0.60m ;
- Capacité maximale concentrée au centre : 180kg ;
- Capacité maximale totale : 250kg (2 personnes) ;
- Inclinaison maximale : 15%/20%

Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 1004 Norme | UN EN287/1 EN ISO 96062 | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 150 KG


MAINS COURANTES (1 CÔTÉ)					
Composition	2 x B + 2 x C de 4m	2 x B + 2 x C de 5m	3 x B + 2 x C de 6m	3 x B + 2 x C de 7m	3 x B + 2 x C de 8m
Poids *(kg)*	10.00	14.00	17.00	20.00	23.00

PLATEFORME					
Longueur (m)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
Poids *(kg)*	30.00	40.00	48.00	54.00	66.00


KIT PASSA-TEMPO (CONTREPLAQUÉ MARINE STANDARD 3.00m)

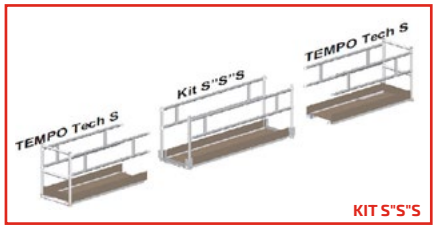


Passerelle de liaison pour 2 tours Tempo S, réalisée en contreplaqué marine de 3.00 x 0.74m de largeur, construction possible de 7 à 9m. Application sur la partie **terminale** de la tour.

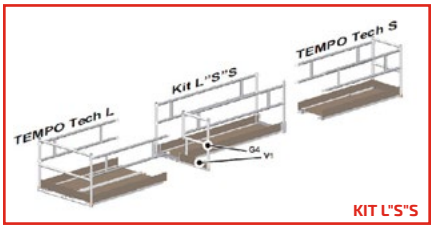


Passerelle de liaison pour une tour Tempo L et une tour Tempo S, réalisée en contreplaqué marine de 3.00 x 0.74m de largeur, construction possible de 7 à 9m. Application sur la partie **terminale** de la tour.

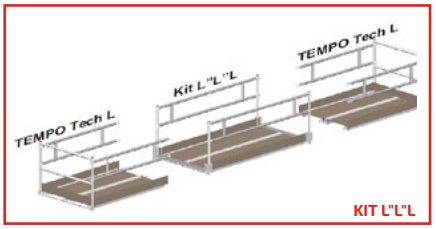

Passerelle de liaison pour 2 tours Tempo L, réalisée en contreplaqué marine de 3.00 x 0.74m de largeur, construction possible de 7 à 9m. Application sur la partie **terminale** de la tour.

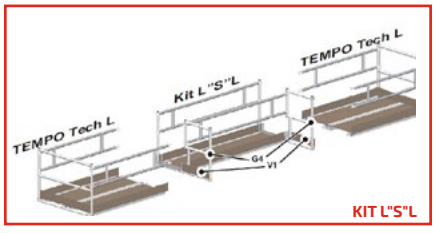

Passerelle de liaison pour 2 tours Tempo L, réalisée en contreplaqué marine de 3.00 x 1.35m de largeur, construction possible de 7 à 9m. Application sur la partie **terminale** de la tour.

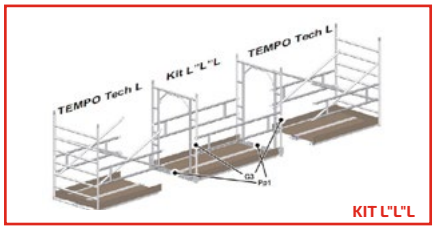

Passerelle de liaison pour 2 tours Tempo L, réalisée en contreplaqué marine de 3.00 x 1.35m de largeur, construction possible de 7 à 9m. Application sur la partie **intermédiaire** de la tour, on utilise une passerelle entre tours.