

TEMPO CONFORT



Andaime profissional de alumínio, de rápida montagem e proteção constante do trabalhador, através de corrimões 360°. O acesso é feito pelo seu interior, a partir de cómodas escadas de 45° que facilitam o subida e descida do andaime (apresentam plataformas entre os vários "andares"). Ideal para trabalhos de manutenção e reparação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Largura: 1.35m;
- 3 comprimentos disponíveis: 2.00 - 2.50 - 3.00m;
- Escadas de 45° com corrimões;
- Profundidade de degraus: 10cm;
- Altura máxima de trabalho: 9.79m;
- Capacidade para 2 pessoas;
- Distância entre degraus: 30cm;

EQUIPAMENTO

- 4 rodas de nylon com travão de pedal duplo (Ø 150mm);
- Marcos de altura: 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.10m;
- Manual de uso e manutenção e certificado de conformidade com a norma EN1004

! Este andaime adota o sistema de montagem segundo a **Norma Europeia EN1004 1.2:**

- Distância do solo à plataforma < 3.40m
- Distância entre plataformas sucessivas < 2.25m
- Plataformas adicionadas ao módulo P para facilitar montagem e desmontagem

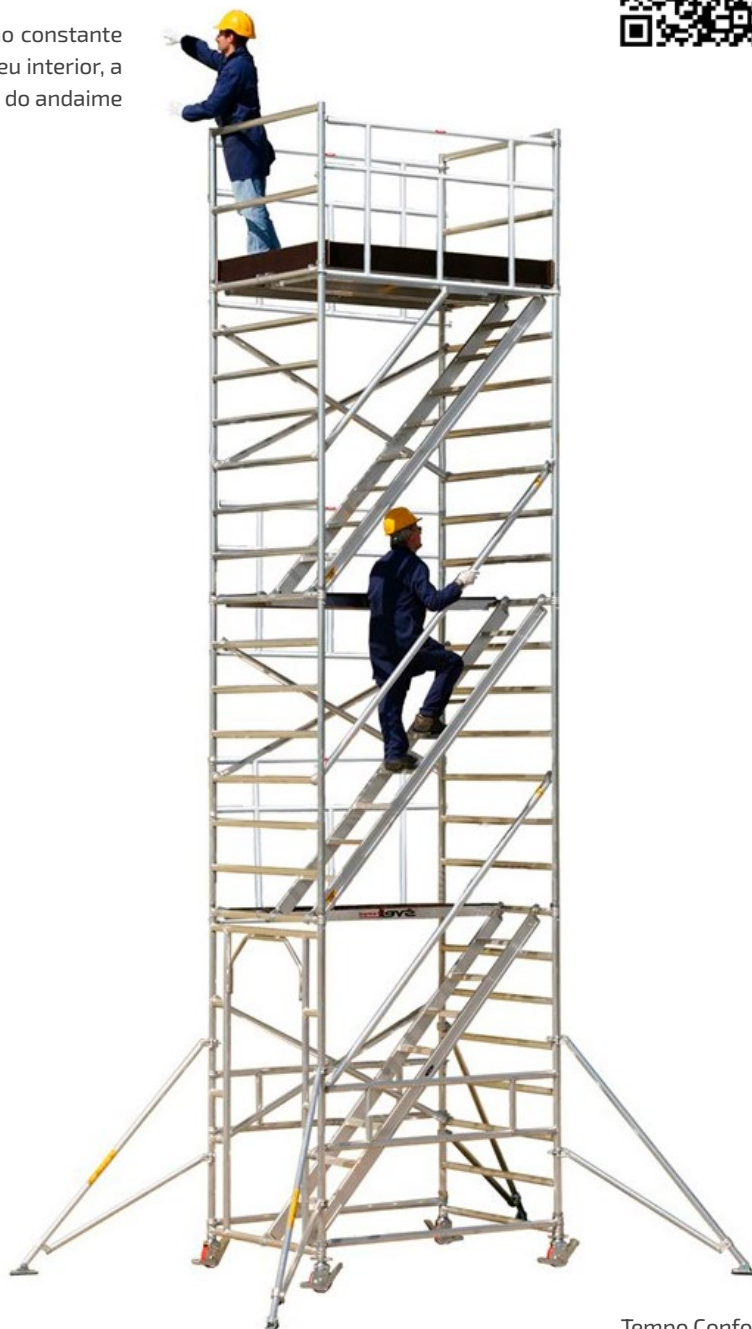

Tempo Confort



MAX. ALTURA (m)			PLATAFORMA		COMPONENTES		REFERÊNCIAS		
Plat.	Total.	Trab.	C/Tampa	S/Tamp	Rodapés	Estabilizadores	2.00m	2.50m	3.00m
2.39	3.90	4.39	1	1	1	4P	390200	390250	390300
2.69	4.20	4.69	1	2	1	4P	420200	420250	420300
2.99	4.50	4.99	1	2	1	4P	450200	450250	450300
3.29	4.80	5.29	1	2	1	4P	480200	480250	480300
3.59	5.10	5.59	1	2	1	4M	510200	510250	510300
3.89	5.40	5.89	1	2	1	4M	540200	540250	540300
4.19	5.70	6.19	1	1	1	4M	570200	570250	570300
4.49	6.00	6.49	1	2	1	4M	600200	600250	600300
4.79	6.30	6.79	1	3	1	4M	630200	630250	630300
5.09	6.60	7.09	1	3	1	4M	660200	660250	660300
5.39	6.90	7.39	1	3	1	4M	690200	690250	690300
5.69	7.20	7.69	1	3	1	4G	720200	720250	720300
5.99	7.50	7.99	1	3	1	4G	750200	750250	750300
6.29	7.80	8.29	1	2	1	4G	780200	780250	780300
6.59	8.10	8.59	1	3	1	4G	810200	810250	810300
6.89	8.40	8.89	1	4	1	4G	840200	840250	840300
7.19	8.70	9.19	1	4	1	4G	870200	870250	870300
7.49	9.00	9.49	1	4	1	4G	900200	900250	900300
7.79*	9.30*	9.79*	1	4	1	4G	930200	930250	930300

* Altura máxima para uso exterior com estabilizadores

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

Escada interna
Plataforma de escotilha
Estabilizador (unidade)
Corrimões intermédios
2 corrimões finais
Corrimões para base de escada (2/3 degraus)
Corrimões para base de escada (4/7 degraus)
Marco de entrada aberto
Guarda-corpos interno
Base de escada de 2 degraus
Base de escada de 3 degraus
Base de escada de 4 degraus
Base de escada de 6 degraus
Base de escada de 7 degraus
Guarda-corpos triplo safe