

TEMPO L - 1.35m largura



Andaime móvel profissional, fabricado em tubo de alumínio tubo Ø 50mm. De fácil transporte e montagem, sem necessidade de ferramentas. Disponível em 3 comprimentos diferentes: 2m, 2.50m e 3m. O acesso é feito pelo interior do andaime, usando os degraus das escadas laterais. Ideal para trabalhos de manutenção e reparação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: 1.35m;
- Tubo Ø50mm;
- Comprimento: 2.00, 2.50 ou 3.00m;
- Altura máxima de trabalho: 13.99m;
- Rodas com travão: Ø 150mm;
- Capacidade para 2 pessoas + ferramentas;
- Distância entre degraus: 30cm;

EQUIPAMENTO

- 4 rodas de nylon com travão de pedal duplo (Ø 125, 150 ou 200mm);
- Pés roscados reguladores para compensar desníveis (15, 40 ou 70cm)
- Marcos de altura: 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.10m;
- Plataforma com estrutura em alumínio, em contraplacado marítimo antideslizante, com rodapés, tampa e gancho antivento;
- Manual de uso e manutenção e certificado de conformidade com a norma EN1004



Tempo L - 1.35m largura



OBSERVAÇÕES (ver tabela)

4 rodas de Ø 150mm, 4 pés torneados 400mm, 4 estabilizadores segundo a altura do andaime, 2 horizontais, diagonais em cada módulo com os seus marcos e plataformas de trabalho. As composições fazem-se em altura com o maior número possível de marcos de 2.10m. Os estabilizadores podem ser P, M ou G, segundo a altura do andaime.

O andaime inclui um rodapé para a plataforma terminal a partir de 2.05m de altura. Para trabalhos em plataformas intermédias, devem ser solicitados rodapés extra. Ver componentes nas seguintes páginas.

* Máxima altura permitida segundo a Norma Europeia para trabalhar no exterior de edifícios.

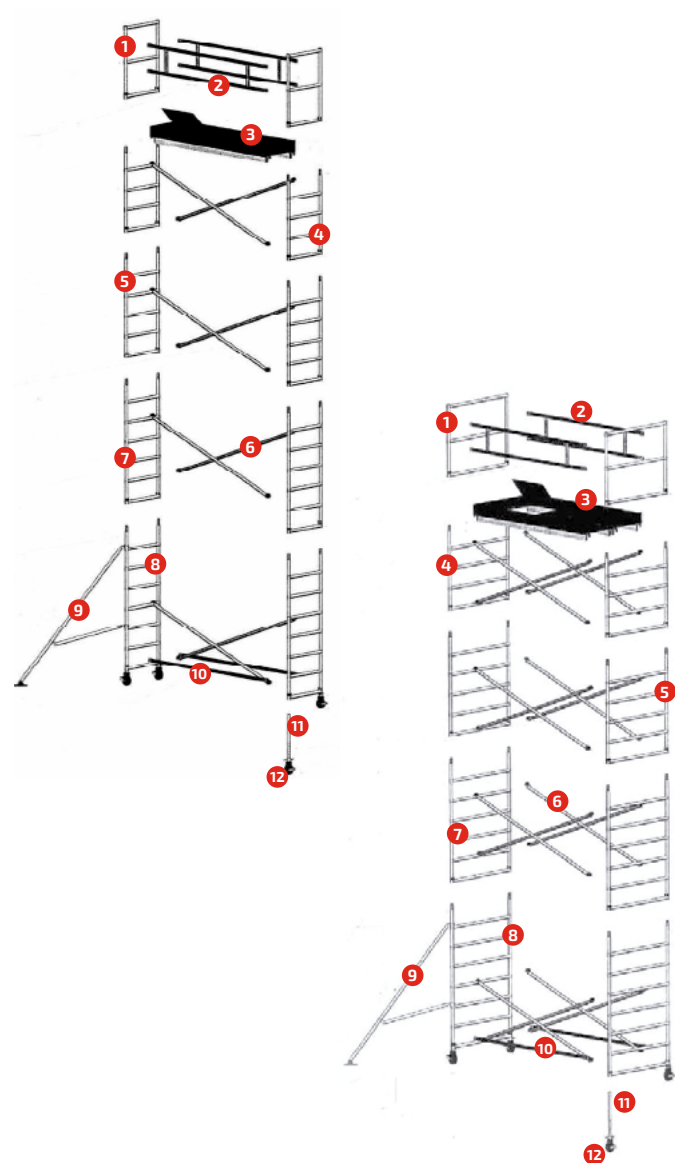
** Máxima altura permitida segundo a Norma Europeia para trabalhar no interior de edifícios.

ALTURA				COMPONENTES								REFERÊNCIAS		
Plat.	Total.	Trab.	Diag.	Módulo 2.10m	Módulo 1.80m	Módulo 1.50m	Módulo 1.20m	Plat. Compl.	Roda-pés	Corri-mões	Estabil.	2.00m	2.50m	3.00m
0.59	2.10	2.59	4		2			1		2		10462.1	10497.1	10532.1
0.89	2.40	2.89	4	2				1		2		10462.2	10497.2	10532.2
1.19	2.70	3.19	8				4	1		2		10462.3	10497.3	10532.3
1.49	3.00	3.49	8			2	2	1		2		10462.4	10497.4	10532.4
1.79	3.30	3.79	8		2		2	1	1	2	4P	10462.5	10497.5	10532.5
2.09	3.60	4.09	8	2			2	1	1	2	4P	10462	10497	10532
2.39	3.90	4.39	8	2		2		1	1	2	4P	10463	10498	10533
2.69	4.20	4.69	8	2	2			1	1	2	4P	10464	10499	10534
2.99	4.50	4.99	8	4				1	1	2	4P	10464.1	10499.1	10534.1
3.29	4.80	5.29	12	2			4	1	1	2	4P	10465	10500	10535
3.59	5.10	5.59	12	2		2	2	2	1	2	4P	10466	10501	10536
3.89	5.40	5.89	12	2		4		2	1	2	4P	10467	10502	10537
4.19	5.70	6.19	12	4			2	2	1	4	4P	10468	10503	10538
4.49	6.00	6.49	12	4		2		2	1	4	4P	10469	10504	10539
4.79	6.30	6.79	12	4	2			2	1	4	4P	10470	10505	10540
5.09	6.60	7.09	12	6				2	1	4	4P	10471	10506	10541
5.39	6.90	7.39	16	4			4	2	1	4	4P	10472	10507	10542
5.69	7.20	7.69	16	4		2	2	3	1	4	4P	10473	10508	10543
5.99	7.50	7.99	16	4		4		3	1	4	4P	10474	10509	10544
6.29	7.80	8.29	16	6			2	3	1	4	4P	10475	10510	10545
6.59	8.10	8.59	16	6		2		3	1	4	4P	10476	10511	10546
6.89	8.40	8.89	16	6	2			3	1	4	4M	10477	10512	10547
7.19	8.70	9.19	16	8				3	1	4	4M	10478	10513	10548
7.49	9.00	9.49	20	6			4	3	1	4	4M	10479	10514	10549
7.79*	9.30*	9.79*	20	6		2	2	4	1	4	4M	10480	10515	10550
8.09	9.60	10.09	20	6		4		4	1	6	4M	10481	10516	10551
8.39	9.90	10.39	20	8			2	4	1	6	4M	10482	10517	10552
8.69	10.20	10.69	20	8		2		4	1	6	4M	10483	10518	10553
8.99	10.50	10.99	20	8	2			4	1	6	4M	10484	10519	10554
9.29	10.80	11.29	20	10				4	1	6	4M	10485	10520	10555
9.59	11.10	11.59	24	8			4	4	1	6	4M	10486	10521	10556
9.89	11.40	11.89	24	8		2	2	5	1	6	4M	10487	10522	10557
10.19	11.70	12.19	24	8		4		5	1	8	4M	10488	10523	10558
10.49	12.00	12.49	24	10			2	5	1	10	4M	10489	10524	10559
10.79	12.30	12.79	24	10		2		5	1	10	4M	10490	10525	10560
11.09	12.60	13.09	24	10	2			5	1	10	4M	10491	10526	10561
11.39	12.90	13.39	24	12				5	1	10	4M	10492	10527	10562
11.69	13.20	13.69	28	10			4	5	1	10	4M	10493	10528	10563
11.99**	13.50	13.99	28	10		2	2	6	1	10	4M	10494	10529	10564

TEMPO S & L

INFORMAÇÃO ADICIONAL

COMPOSIÇÃO DOS ANDAIMES TEMPO S & TEMPO L



	TEMPO S	TEMPO L
1 MARCO TERMINAL 2.00 - 2.50 - 3.00m	10567	10572
2 CORRIMÃO 2.00 - 2.50 - 3.00m	10579 10582 10585	10579 10582 10585
3 PLATAFORMA TRABALHO C/ TAMPAS E RODAPÉS 2.00 - 2.50 - 3.00m	10586/ 10589 10590/ 10593 10594/ 10597	10586/ 10588 10590/ 10592 10594/ 10596
4 MARCO 4 DEGRAUS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10568	10573
5 MARCO 5 DEGRAUS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10569	10574
6 TRAVESSA DIAGONAL (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10578 10581 10584	10578 10581 10584
7 MARCO 6 DEGRAUS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10570	10575
8 MARCO 7 DEGRAUS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10571	10576
9 ESTABILIZADOR (Pequeno - Médio - Grande - Telescópico)	----- 10605 10606 10607	10608 10609 10610 10611
10 TRAVESSÃO HORIZONTAL (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10577 10580 10583	10577 10580 10583
11 PÉ REGULÁVEL (150 - 400 - 700mm)	10598 10599 10600	10598 10599 10600
12 RODA (Ø 125 - 150 - 200mm)	10601 10602 10603	10602 10603





Fixador de alumínio (componente)

Fixador de alumínio à parede para tubo de 50mm de diâmetro e 50cm de comprimento (outras medidas sob pedido). A norma europeia obriga a utilização de fixador de parede a partir de 8m de altura de plataforma, quando o andaime é usado no exterior, e 12m, quando é usado no interior.

Referência: 10614,


MARCOS					
					
Referência					
TEMPO S	10571	10570	10569	10568	10567
TEMPO L	10576	10575	10574	10573	10572
Altura (m)	2.10	1.80	1.50	1.20	1.09
Largura (m)					
TEMPO S	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
TEMPO L	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35

PÉS DE REGULAÇÃO TELESCÓPICO TORNEADO			
			
Referência	10598	10599	10600

RODA GIRATÓRIA			
			
Referência	10601	10602	10603

ESCADA INTERIOR COM GANCHO		
Referência		
ESCADA SIMPLES		10612
ESCADA DUPLA		10613
Medida (m)		
ESCADA SIMPLES		2.40
ESCADA DUPLA		3.60

TRAVESSÕES			
			
Referência	Horizontal 2.00m	Diagonal 2.00m	Corrimão 2.00m
	10577	10578	10579
	Horizontal 2.50m	Diagonal 2.50m	Corrimão 2.50m
	10580	10581	10582
	Horizontal 3.00m	Diagonal 3.00m	Corrimão 3.00m
	10583	10584	10585

ESTABILIZADOR					
					
Referência					
TEMPO S	10604	10605	10606	10607	10607.1
TEMPO L	10608	10609	10610	10611	10611.1
Altura interior (m)					
TEMPO S	6.25	11.95	11.95	11.95	11.95
TEMPO L	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99
Altura exterior (m)					
TEMPO S	-----	5.00	7.75	5.05	7.75
TEMPO L	-----	5.39	7.79	5.39	7.79
Modelo	"P" fixo	"M" fixo	"G" fixo	"TM" telescópico	"TG" telescópico
Largura (m)	1.50	2.80	3.60	1.70 - 2.80	2.30- 3.40

PLATAFORMAS												
												
Referência	10586	10587	10588	10589	10590	10591	10592	10593	10594	10595	10596	10597
Comprimento (m)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00
Plataforma	Plataforma com tampa	Plataforma sem tampa	Jogo de rodapé L	Jogo de rodapé S	Plataforma com tampa	Plataforma sem tampa	Jogo de rodapé L	Jogo de rodapé S	Plataforma com tampa	Plataforma sem tampa	Jogo de rodapé L	Jogo de rodapé S