TEMPO L - 1.35m largeur

Échafaudage mobile professionnel, fabriqué en tube d'aluminium Ø 50mm. Facile à transporter et à monter, sans outils. Disponible en 3 longueurs : 2m, 2.50m et 3m. L'accès se fait par l'intérieur de l'échafaudage, par les échelons des échelles latérales. Idéal pour les travaux d'entretien et de réparation.



Tempo L - 1.35m largeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur : 1.35m ;
- Tube Ø50mm ;
- Longueur : 2.00, 2.50 ou 3.00m ;
- Hauteur maximale de travail : 13.99m ;
- Roues avec frein : Ø 150mm ;
- Capacité pour 2 personnes + outils ;
- Distance entre échelons : 30cm ;

ÉQUIPEMENT

- 4 roues en nylon avec frein à double pédale (Ø 125, 150 ou 200mm) ;
- Pieds filetés réglables pour compenser les dénivelés (15, 40 ou 70cm)
- Cadres de hauteur : 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.10m ;
- Plancher à structure en aluminium, en contreplaqué marine antidérapant, avec plinthes, trappe et crochet anti-vent ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité à la norme EN1004





Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 1004 Norme | UN EN287/1 EN ISO 9606 | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 200 KG

OBSERVATIONS (voir tableau)

4 roues de Ø 150mm, 4 pieds filetés 400mm, 4 stabilisateurs selon la hauteur de l'échafaudage, 2 horizontales, diagonales dans chaque module avec leurs cadres et plateformes de travail. En hauteur, les compositions utilisent le plus grand nombre possible de cadres de 2.10m. Les stabilisateurs peuvent être P, M ou G, selon la hauteur de l'échafaudage.


L'échafaudage comprend une plinthe pour la plateforme supérieure à partir de 2.05m de hauteur. Pour travailler sur des plateformes intermédiaires, des plinthes supplémentaires doivent être commandées. Voir les composants dans les pages suivantes.

* Hauteur maximale autorisée par la norme européenne pour travailler à l'extérieur des bâtiments.
**Hauteur maximale autorisée par la norme européenne pour travailler à l'intérieur des bâtiments.

HAUTEUR			COMPOSANTS									RÉFÉRENCES		
Plat.	Total.	Trav.	Diag.	Module 2.10m	Module 1.80m	Module 1.50m	Module 1.20m	Plat. Compl.	Plin-thes	Mains cour.	Stabil.	2.00m	2.50m	3.00m
0.59	2.10	2.59	4		2			1		2		10462.1	10497.1	10532.1
0.89	2.40	2.89	4	2				1		2		10462.2	10497.2	10532.2
1.19	2.70	3.19	8				4	1		2		10462.3	10497.3	10532.3
1.49	3.00	3.49	8			2	2	1		2		10462.4	10497.4	10532.4
1.79	3.30	3.79	8		2		2	1	1	2	4P	10462.5	10497.5	10532.5
2.09	3.60	4.09	8	2			2	1	1	2	4P	10462	10497	10532
2.39	3.90	4.39	8	2		2		1	1	2	4P	10463	10498	10533
2.69	4.20	4.69	8	2	2			1	1	2	4P	10464	10499	10534
2.99	4.50	4.99	8	4				1	1	2	4P	10464.1	10499.1	10534.1
3.29	4.80	5.29	12	2			4	1	1	2	4P	10465	10500	10535
3.59	5.10	5.59	12	2		2	2	2	1	2	4P	10466	10501	10536
3.89	5.40	5.89	12	2		4		2	1	2	4P	10467	10502	10537
4.19	5.70	6.19	12	4			2	2	1	4	4P	10468	10503	10538
4.49	6.00	6.49	12	4		2		2	1	4	4P	10469	10504	10539
4.79	6.30	6.79	12	4	2			2	1	4	4P	10470	10505	10540
5.09	6.60	7.09	12	6				2	1	4	4P	10471	10506	10541
5.39	6.90	7.39	16	4			4	2	1	4	4P	10472	10507	10542
5.69	7.20	7.69	16	4		2	2	3	1	4	4P	10473	10508	10543
5.99	7.50	7.99	16	4		4		3	1	4	4P	10474	10509	10544
6.29	7.80	8.29	16	6			2	3	1	4	4P	10475	10510	10545
6.59	8.10	8.59	16	6		2		3	1	4	4P	10476	10511	10546
6.89	8.40	8.89	16	6	2			3	1	4	4M	10477	10512	10547
7.19	8.70	9.19	16	8				3	1	4	4M	10478	10513	10548
7.49	9.00	9.49	20	6			4	3	1	4	4M	10479	10514	10549
7.79*	9.30*	9.79*	20	6		2	2	4	1	4	4M	10480	10515	10550
8.09	9.60	10.09	20	6		4		4	1	6	4M	10481	10516	10551
8.39	9.90	10.39	20	8			2	4	1	6	4M	10482	10517	10552
8.69	10.20	10.69	20	8		2		4	1	6	4M	10483	10518	10553
8.99	10.50	10.99	20	8	2			4	1	6	4M	10484	10519	10554
9.29	10.80	11.29	20	10				4	1	6	4M	10485	10520	10555
9.59	11.10	11.59	24	8			4	4	1	6	4M	10486	10521	10556
9.89	11.40	11.89	24	8		2	2	5	1	6	4M	10487	10522	10557
10.19	11.70	12.19	24	8		4		5	1	8	4M	10488	10523	10558
10.49	12.00	12.49	24	10			2	5	1	10	4M	10489	10524	10559
10.79	12.30	12.79	24	10		2		5	1	10	4M	10490	10525	10560
11.09	12.60	13.09	24	10	2			5	1	10	4M	10491	10526	10561
11.39	12.90	13.39	24	12				5	1	10	4M	10492	10527	10562
11.69	13.20	13.69	28	10			4	5	1	10	4M	10493	10528	10563
11.99**	13.50	13.99	28	10		2	2	6	1	10	4M	10494	10529	10564

TEMPO S & L INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMPOSITION DES ÉCHAFAUDAGES TEMPO S & TEMPO L

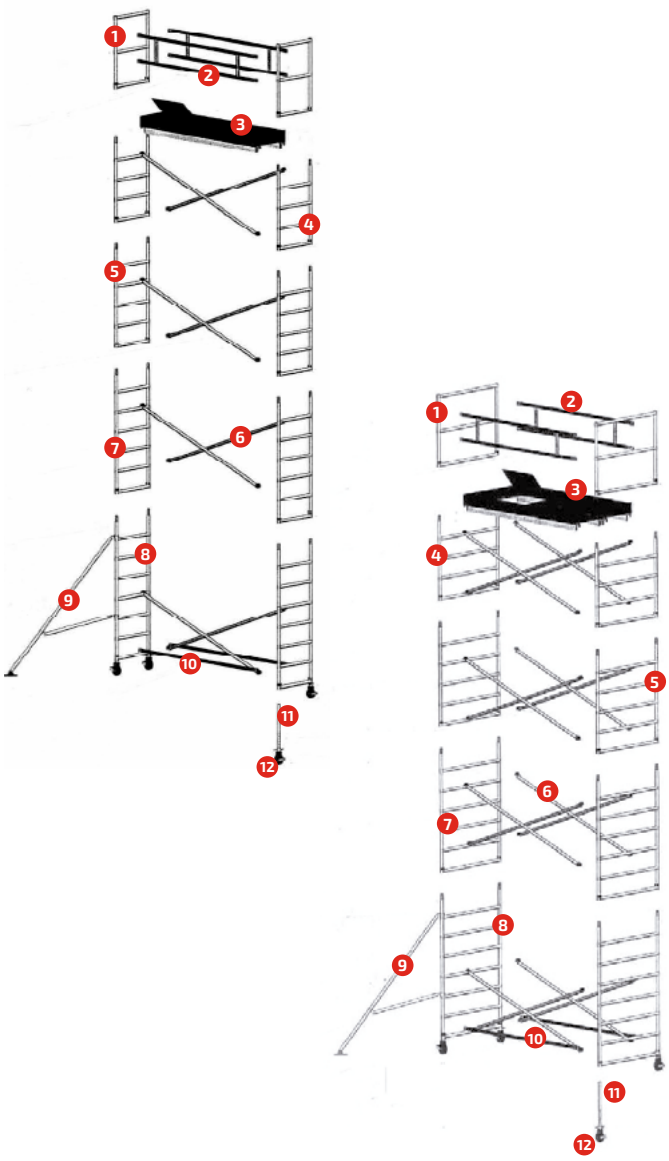

	TEMPO S	TEMPO L
1 CADRE TERMINAL 2.00 - 2.50 - 3.00m	10567	10572
2 MAIN COURANTE 2.00 - 2.50 - 3.00m	10579 10582 10585	10579 10582 10585
3 PLATEFORME DE TRAVAIL AVEC TRAPPE ET PLINTHES 2.00 - 2.50 - 3.00m	10586/ 10589 10590/ 10593 10594/ 10597	10586/ 10588 10590/ 10592 10594/ 10596
4 CADRE 4 ÉCHELONS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10568	10573
5 CADRE 5 ÉCHELONS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10569	10574
6 TRAVERSE DIAGONALE (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10578 10581 10584	10578 10581 10584
7 CADRE 6 ÉCHELONS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10570	10575
8 CADRE 7 ÉCHELONS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10571	10576
9 STABILISATEUR (Petit - Moyen - Grand - Télescopique)	-------- 10605 10606 10607	10608 10609 10610 10611
10 TRAVERSE HORIZONTALE (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10577 10580 10583	10577 10580 10583
11 PIED RÉGLABLE (150 - 400 - 700mm)	10598 10599 10600	10598 10599 10600
12 ROUE (Ø 125 - 150 - 200mm)	10601 10602 10603	10602 10603




Ancrage en aluminium (composant)

Ancrage mural en aluminium pour tube de 50mm de diamètre et 50cm de longueur (autres dimensions sur demande). La norme européenne impose l'utilisation d'un ancrage mural à partir de 8m de hauteur de plateforme lorsque l'échafaudage est utilisé à l'extérieur, et de 12m lorsqu'il est utilisé à l'intérieur.

Référence : 10614,

CADRES

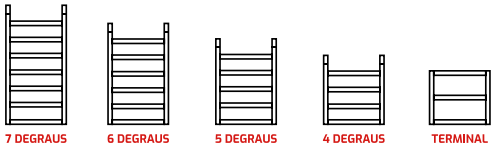


Référence					
TEMPO **S**	10571	10570	10569	10568	10567
TEMPO **L**	10576	10575	10574	10573	10572
Hauteur *(m)*	2.10	1.80	1.50	1.20	1.09
Largeur *(m)*					
TEMPO **S**	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
TEMPO **L**	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35

TRAVERSES




Référence			
	Horizontale **2.00m**	Diagonale **2.00m**	Main courante **2.00m**
	10577	10578	10579
	Horizontale **2.50m**	Diagonale **2.50m**	Main courante **2.50m**
	10580	10581	10582
	Horizontale **3.00m**	Diagonale **3.00m**	Main courante **3.00m**
	10583	10584	10585

PIEDS DE RÉGLAGE TÉLESCOPIQUES FILETÉS



Référence	10598	10599	10600

ROUE PIVOTANTE




Référence	10601	10602	10603

ÉCHELLE INTÉRIEURE AVEC CROCHET

Référence	
ÉCHELLE **SIMPLE**	10612
ÉCHELLE **DOUBLE**	10613
Mesure *(m)*	
ÉCHELLE **SIMPLE**	2.40
ÉCHELLE **DOUBLE**	3.60

STABILISATEUR



Référence					
TEMPO **S**	10604	10605	10606	10607	10607.1
TEMPO **L**	10608	10609	10610	10611	10611.1
Hauteur intérieure *(m)*					
TEMPO **S**	6.25	11.95	11.95	11.95	11.95
TEMPO **L**	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99
Hauteur extérieure *(m)*					
TEMPO **S**	-----	5.00	7.75	5.05	7.75
TEMPO **L**	-----	5.39	7.79	5.39	7.79
Modèle	"P" fixe	"M" fixe	"G" fixe	"TM" télesc.	"TG" télesc.
Largeur *(m)*	1.50	2.80	3.60	1.70 - 2.80	2.30- 3.40

PLATEFORMES



Référence	10586	10587	10588	10589	10590	10591	10592	10593	10594	10595	10596	10597
Longueur *(m)*	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00
Plateforme	Plateforme avec trappe	Plateforme sans trappe	Jeu de plinthe L	Jeu de plinthe S	Plateforme avec trappe	Plateforme sans trappe	Jeu de plinthe L	Jeu de plinthe S	Plateforme avec trappe	Plateforme sans trappe	Jeu de plinthe L	Jeu de plinthe S