

TEMPO S - 0.74m largura



Andaime móvel profissional, fabricado em tubo de alumínio tubo Ø50mm. De fácil transporte e montagem, sem necessidade de ferramentas. Disponível em 3 comprimentos diferentes: 2m, 2.50m e 3m. O acesso é feito pelo interior do andaime, usando os degraus das escadas laterais. Ideal para trabalhos de manutenção e reparação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura: 0.74m;
- Tubo Ø50mm;
- Comprimento: 2.00, 2.50 ou 3.00m;
- Altura máxima de trabalho: 11.85m;
- Andaime classe 3;
- Rodas com travão: Ø 125mm;
- Capacidade para 2 pessoas + ferramentas;
- Distância entre degraus: 30cm;

EQUIPAMENTO

- 4 rodas de nylon com travão de pedal duplo (Ø 125, 150 ou 200mm);
- Pés roscados reguladores para compensar desníveis (15, 40 ou 70cm)
- Marcos de altura: 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.10m;
- Plataforma com estrutura em alumínio, em contraplacado marítimo antideslizante, com rodapés, tampa e gancho antivento;
- Manual de uso e manutenção e certificado de conformidade com a norma EN1004



Utilização em desnível



Tempo S - 0.74m largura



OBSERVAÇÕES (ver tabela na página 181)

4 rodas de Ø 125mm, 4 pés torneados 400mm, 4 estabilizadores segundo a altura do andaime, 2 horizontais, 2 diagonais em cada módulo com os seus marcos e plataformas de trabalho. As composições fazem-se em altura com o maior número possível de marcos de 2.10m. Os estabilizadores podem ser P, M ou G, segundo a altura do andaime.

O andaime inclui um rodapé para a plataforma terminal a partir de 2.05m de altura. Para trabalhos em plataformas intermédias, devem ser solicitados rodapés extra.

* Máxima altura permitida segundo a Norma Europeia para trabalhar no exterior de edifícios.

**Máxima altura permitida segundo a Norma Europeia para trabalhar no interior de edifícios.

OPCIONAIS

Substituição dos ganchos rápidos:

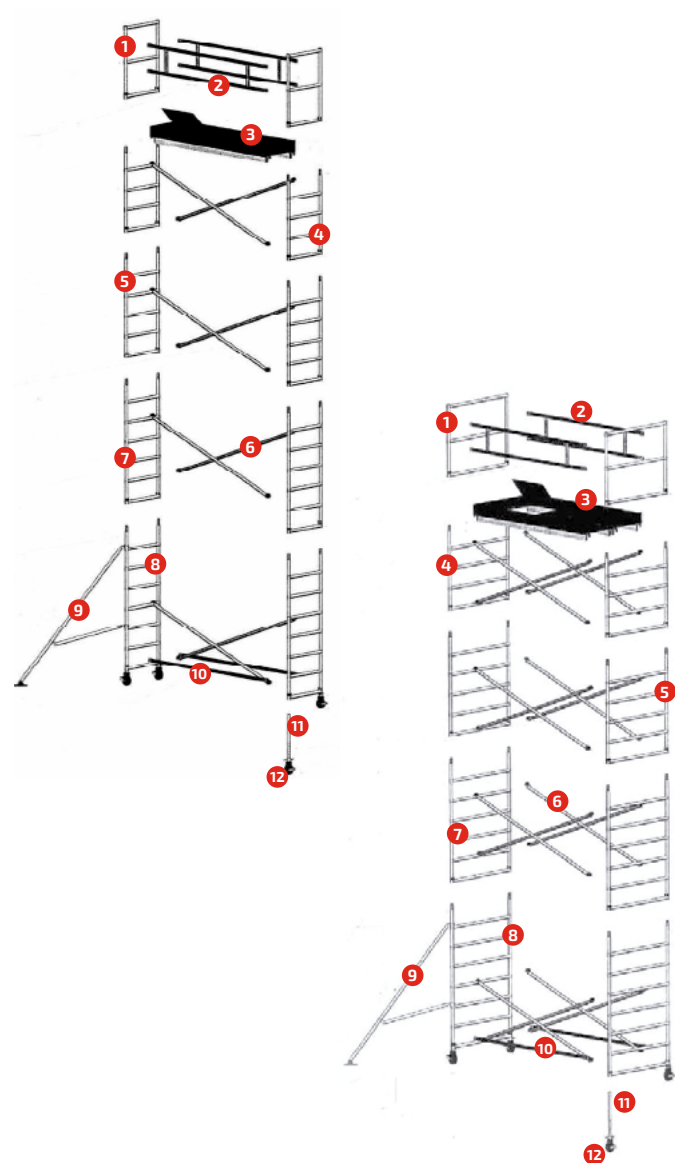
REF: 10614 - Fixador rápido:

ALTURA			COMPONENTES										REFERÊNCIAS		
Plat.	Total.	Trab.	Diag.	Módulo 2.10m	Módulo 1.80m	Módulo 1.50m	Módulo 1.20m	Plat. Compl.	Roda-pés	Corri-mões	Estab.	2.00m	2.50m	3.00m	
0.55	2.06	2.55	2		2			1		2		10378.1	10406.1	10434.1	
0.85	2.36	2.85	2	2				1		2		10378.2	10406.2	10434.2	
1.15	2.66	3.15	4				4	1		2		10378.3	10406.3	10434.3	
1.45	2.96	3.45	4			2	2	1		2		10378.4	10406.4	10434.4	
1.75	3.26	3.75	4			4		1		2	4P	10378	10406	10434	
2.05	3.56	4.05	4	2			2	1	1	2	4P	10379	10407	10435	
2.35	3.86	4.35	4	2		2		1	1	2	4P	10380	10408	10436	
2.65	4.16	4.65	4	2	2			1	1	2	4P	10381	10409	10437	
2.95	4.46	4.95	4	4				1	1	2	4P	10382	10410	10438	
3.25	4.76	5.25	6	2			4	1	1	2	4P	10383	10411	10439	
3.55	5.06	5.55	6	2		2	2	2	1	4	4P	10384	10412	10440	
3.85	5.36	5.85	6	2		4		2	1	4	4P	10385	10413	10441	
4.15	5.66	6.15	6	4			2	2	1	4	4P	10386	10414	10442	
4.45	5.96	6.45	6	4		2		2	1	4	4M	10387	10415	10443	
4.75	6.26	6.75	6	4	2			2	1	4	4M	10388	10416	10444	
5.05	6.56	7.05	6	6				2	1	4	4M	10389	10417	10445	
5.35	6.86	7.35	8	4			4	2	1	4	4M	10390	10418	10446	
5.65	7.16	7.65	8	4		2	2	3	1	4	4M	10391	10419	10447	
5.95	7.46	7.95	8	4		4		3	1	4	4M	10392	10420	10448	
6.25	7.76	8.25	8	6			2	3	1	6	4M	10393	10421	10449	
6.55	8.06	8.55	8	6		2		3	1	6	4M	10394	10422	10450	
6.85	8.36	8.85	8	6	2			3	1	6	4M	10395	10423	10451	
7.15	8.66	9.15	8	8				3	1	6	4M	10396	10424	10452	
7.45	8.96	9.45	10	6			4	3	1	6	4G	10397	10425	10453	
7.75*	9.26	9.75	10	6		2	2	4	1	6	4G	10398	10426	10454	
8.05	9.56	10.05	10	6		4		4	1	6	4G	10399	10427	10455	
8.35	9.86	10.35	10	8			2	4	1	8	4G	10400	10428	10456	
8.65	10.16	10.65	10	8		2		4	1	8	4G	10401	10429	10457	
8.95	10.46	10.95	10	8	2			4	1	8	4G	10402	10430	10458	
9.25	10.76	11.25	10	10				4	1	8	4G	10403	104311	10459	
9.55	11.06	11.56	12	8			4	4	1	8	4G	10404	10432	10460	
9.85**	11.36	11.85	12	8		2	2	5	1	8	4G	10405	10433	10461	

TEMPO S & L

INFORMAÇÃO ADICIONAL

COMPOSIÇÃO DOS ANDAIMES TEMPO S & TEMPO L



	TEMPO S	TEMPO L
1 MARCO TERMINAL 2.00 - 2.50 - 3.00m	10567	10572
2 CORRIMÃO 2.00 - 2.50 - 3.00m	10579 10582 10585	10579 10582 10585
3 PLATAFORMA TRABALHO C/ TAMPAS E RODAPÉS 2.00 - 2.50 - 3.00m	10586/ 10589 10590/ 10593 10594/ 10597	10586/ 10588 10590/ 10592 10594/ 10596
4 MARCO 4 DEGRAUS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10568	10573
5 MARCO 5 DEGRAUS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10569	10574
6 TRAVESSA DIAGONAL (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10578 10581 10584	10578 10581 10584
7 MARCO 6 DEGRAUS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10570	10575
8 MARCO 7 DEGRAUS (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10571	10576
9 ESTABILIZADOR (Pequeno - Médio - Grande - Telescópico)	----- 10605 10606 10607	10608 10609 10610 10611
10 TRAVESSÃO HORIZONTAL (2.00 - 2.50 - 3.00m)	10577 10580 10583	10577 10580 10583
11 PÉ REGULÁVEL (150 - 400 - 700mm)	10598 10599 10600	10598 10599 10600
12 RODA (Ø 125 - 150 - 200mm)	10601 10602 10603	10602 10603





Fixador de alumínio (componente)

Fixador de alumínio à parede para tubo de 50mm de diâmetro e 50cm de comprimento (outras medidas sob pedido). A norma europeia obriga a utilização de fixador de parede a partir de 8m de altura de plataforma, quando o andaime é usado no exterior, e 12m, quando é usado no interior.

Referência: 10614,


MARCOS					
					
Referência					
TEMPO S	10571	10570	10569	10568	10567
TEMPO L	10576	10575	10574	10573	10572
Altura (m)	2.10	1.80	1.50	1.20	1.09
Largura (m)					
TEMPO S	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
TEMPO L	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35

PÉS DE REGULAÇÃO TELESCÓPICO TORNEADO			
			
Referência	10598	10599	10600

RODA GIRATÓRIA			
			
Referência	10601	10602	10603

ESCADA INTERIOR COM GANCHO		
Referência		
ESCADA SIMPLES		10612
ESCADA DUPLA		10613
Medida (m)		
ESCADA SIMPLES		2.40
ESCADA DUPLA		3.60

TRAVESSÕES			
			
Referência	Horizontal 2.00m	Diagonal 2.00m	Corrimão 2.00m
	10577	10578	10579
	Horizontal 2.50m	Diagonal 2.50m	Corrimão 2.50m
	10580	10581	10582
	Horizontal 3.00m	Diagonal 3.00m	Corrimão 3.00m
	10583	10584	10585

ESTABILIZADOR					
					
Referência					
TEMPO S	10604	10605	10606	10607	10607.1
TEMPO L	10608	10609	10610	10611	10611.1
Altura interior (m)					
TEMPO S	6.25	11.95	11.95	11.95	11.95
TEMPO L	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99
Altura exterior (m)					
TEMPO S	-----	5.00	7.75	5.05	7.75
TEMPO L	-----	5.39	7.79	5.39	7.79
Modelo	"P" fixo	"M" fixo	"G" fixo	"TM" telescópico	"TG" telescópico
Largura (m)	1.50	2.80	3.60	1.70 - 2.80	2.30- 3.40

PLATAFORMAS												
												
Referência	10586	10587	10588	10589	10590	10591	10592	10593	10594	10595	10596	10597
Comprimento (m)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00
Plataforma	Plataforma com tampa	Plataforma sem tampa	Jogo de rodapé L	Jogo de rodapé S	Plataforma com tampa	Plataforma sem tampa	Jogo de rodapé L	Jogo de rodapé S	Plataforma com tampa	Plataforma sem tampa	Jogo de rodapé L	Jogo de rodapé S