TEMPO STAR

Échafaudage de la gamme Tempo, avec possibilité d'accès frontal ou latéral. Composé d'une tour Tempo mobile et d'une échelle intégrée à 45º. Facile à monter et à transporter, il permet différentes configurations selon les besoins du client. Idéal pour les travaux d'entretien et de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profondeur des marches de l'échelle : 10cm ;
- Hauteur plateforme : 0.85 à 2.95m ;
- Inclinaison de l'échelle de montée : 45º
- 3 longueurs différentes : 2.00 - 2,50 - 3.00m ;
- Largeur : 75 à 135cm ;
- Échelle adaptable à différentes hauteurs de tour ;
- Tour avec pieds réglables : 70cm



Tempo Star - Accès latéral







Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 1004 Norme | UN EN287/1 EN ISO 96062 | 5 ans GARANTIE | usage professionnel | 200 KG

EXEMPLES DE DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DU TEMPO STAR






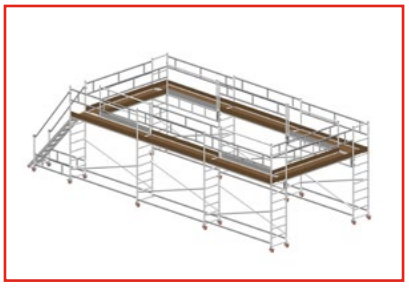

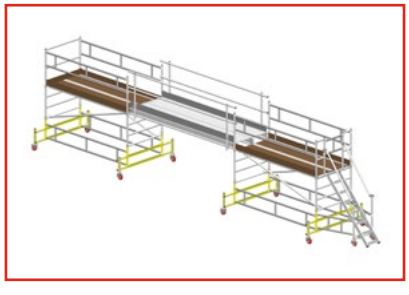



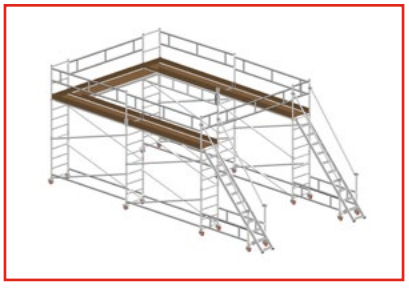



ACCÈS FRONTAL

TEMPO STAR **S** (2.00 - 2.50 - 3.00 x **0.74m**)								
Hauteur plateforme *(m)*	0.85	1.15	1.45	1.75	2.05	2.35	2.65	2.95
Hauteur totale *(m)*	1.85	2.15	2.45	2.75	3.05	3.35	3.65	3.95
Hauteur de travail *(m)*	2.85	3.15	3.45	3.75	4.05	4.35	4.65	4.95
Référence								
2.00m	**185200**	**215200**	**245200**	**275200**	**305200**	**335200**	**365200**	**395200**
2.50m	**185250**	**215250**	**245250**	**275250**	**305250**	**335250**	**365250**	**395250**
3.00m	**185300**	**215300**	**245300**	**275300**	**305300**	**335300**	**365300**	**395300**

TEMPO STAR **L** (2.00 - 2.50 - 3.00 x **1.35m**)								
Hauteur plateforme *(m)*	0.89	1.19	1.49	1.79	2.09	2.39	2.69	2.99
Hauteur totale *(m)*	1.89	2.19	2.49	2.79	3.09	3.39	3.69	3.99
Hauteur de travail *(m)*	2.89	3.19	3.49	3.79	4.09	4.39	4.69	4.99
Référence								
2.00m	**189200**	**219200**	**249200**	**279200**	**309200**	**339200**	**369200**	**399200**
2.50m	**189250**	**219250**	**249250**	**279250**	**309250**	**339250**	**369250**	**399250**
3.00m	**189300**	**219300**	**249300**	**279300**	**309300**	**339300**	**369300**	**399300**



ACCÈS LATÉRAL

TEMPO STAR **S** (2.00 - 2.50 - 3.00 x **0.74m**)								
Hauteur plateforme *(m)*	0.85	1.15	1.45	1.75	2.05	2.35	2.65	2.95
Hauteur totale *(m)*	1.85	2.15	2.45	2.75	3.05	3.35	3.65	3.95
Hauteur de travail *(m)*	2.85	3.15	3.45	3.75	4.05	4.35	4.65	4.95
Référence								
2.00m	**185200.1**	**215200.1**	**245200.1**	**275200.1**	**305200.1**	**335200.1**	**365200.1**	**395200.1**
2.50m	**185250.1**	**215250.1**	**245250.1**	**275250.1**	**305250.1**	**335250.1**	**365250.1**	**395250.1**
3.00m	**185300.1**	**215300.1**	**245300.1**	**275300.1**	**305300.1**	**335300.1**	**365300.1**	**395300.1**

TEMPO STAR **L** (2.00 - 2.50 - 3.00 x **1.35m**)								
Hauteur plateforme *(m)*	0.89	1.19	1.49	1.79	2.09	2.39	2.69	2.99
Hauteur totale *(m)*	1.89	2.19	2.49	2.79	3.09	3.39	3.69	3.99
Hauteur de travail *(m)*	2.89	3.19	3.49	3.79	4.09	4.39	4.69	4.99
Référence								
2.00m	**189200.1**	**219200.1**	**249200.1**	**279200.1**	**309200.1**	**339200.1**	**369200.1**	**399200.1**
2.50m	**189250.1**	**219250.1**	**249250.1**	**279250.1**	**309250.1**	**339250.1**	**369250.1**	**399250.1**
3.00m	**189300.1**	**219300.1**	**249300.1**	**279300.1**	**309300.1**	**339300.1**	**369300.1**	**399300.1**