

CASTTEL PLUS

Base dobrável:

- PLUS S: 1.60 x 0.75m - Altura máxima: 6.76m
- PLUS L: 1.60 x 1.05m - Altura máxima: 6.76m

Casttel Plus é um andaime profissional dobrável de abertura rápida, disponível em dois modelos, compacto (S) e grande (L). Ambos os modelos podem ser montados muito rapidamente. É composto por um módulo base com a medida de 1,70 m de altura, 1 módulo de 1,84 m e vários módulos intermédios de diferentes alturas, até uma altura de 6,76 m (7,70 m de trabalho). É feito em liga leve de alumínio tubular (\varnothing 50 milímetros) com degraus antiderrapantes. O módulo da base é pré-montado e pode ser aberto muito rapidamente para obter a posição do trabalho. Poucos componentes formam o andaime muito leve e muito fácil de ser transportado, é montado em poucos minutos sem o uso de ferramentas. Como é anticorrosivo, é de longa duração.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso: 37,5 kg (L) – 28 kg (S);
- Altura base dobrável: 1,70 m;
- Altura de trabalho: 2,90 m (base);
- Dimensões gerais:
 - Casttel Plus L: 1,60x1,05 m ;
 - Casttel Plus S: 1,60x0,75 m ;
- Dimensões da plataforma com tampa:
 - Casttel Plus L: 1,60x0,60 m (14,60 kg)
 - Casttel Plus S: 1,40x0,60 m (9,00 kg) ;
- Distância entre degraus: 30 cm;
- 4 Rodas com travão: \varnothing 125 mm;
- Capacidade: 200 kg/m² (incluindo 2 pessoas).

NOVA NORMA EUROPEIA EN1004 1.2

- Distância do chão até à primeira plataforma < 3.40m;
- Distância entre plataformas sucessivas < 2.25m



Módulo A
fechado



Módulo A
dobrável






Casttel Plus L 1,70m
(Módulo A)



Sob pedido:

Fixadores rápido ajustável à parede. O andaime vai equipado de estabilizadores, não necessita fixadores à parede, mas devem ser usados no caso de se eliminar os estabilizadores.

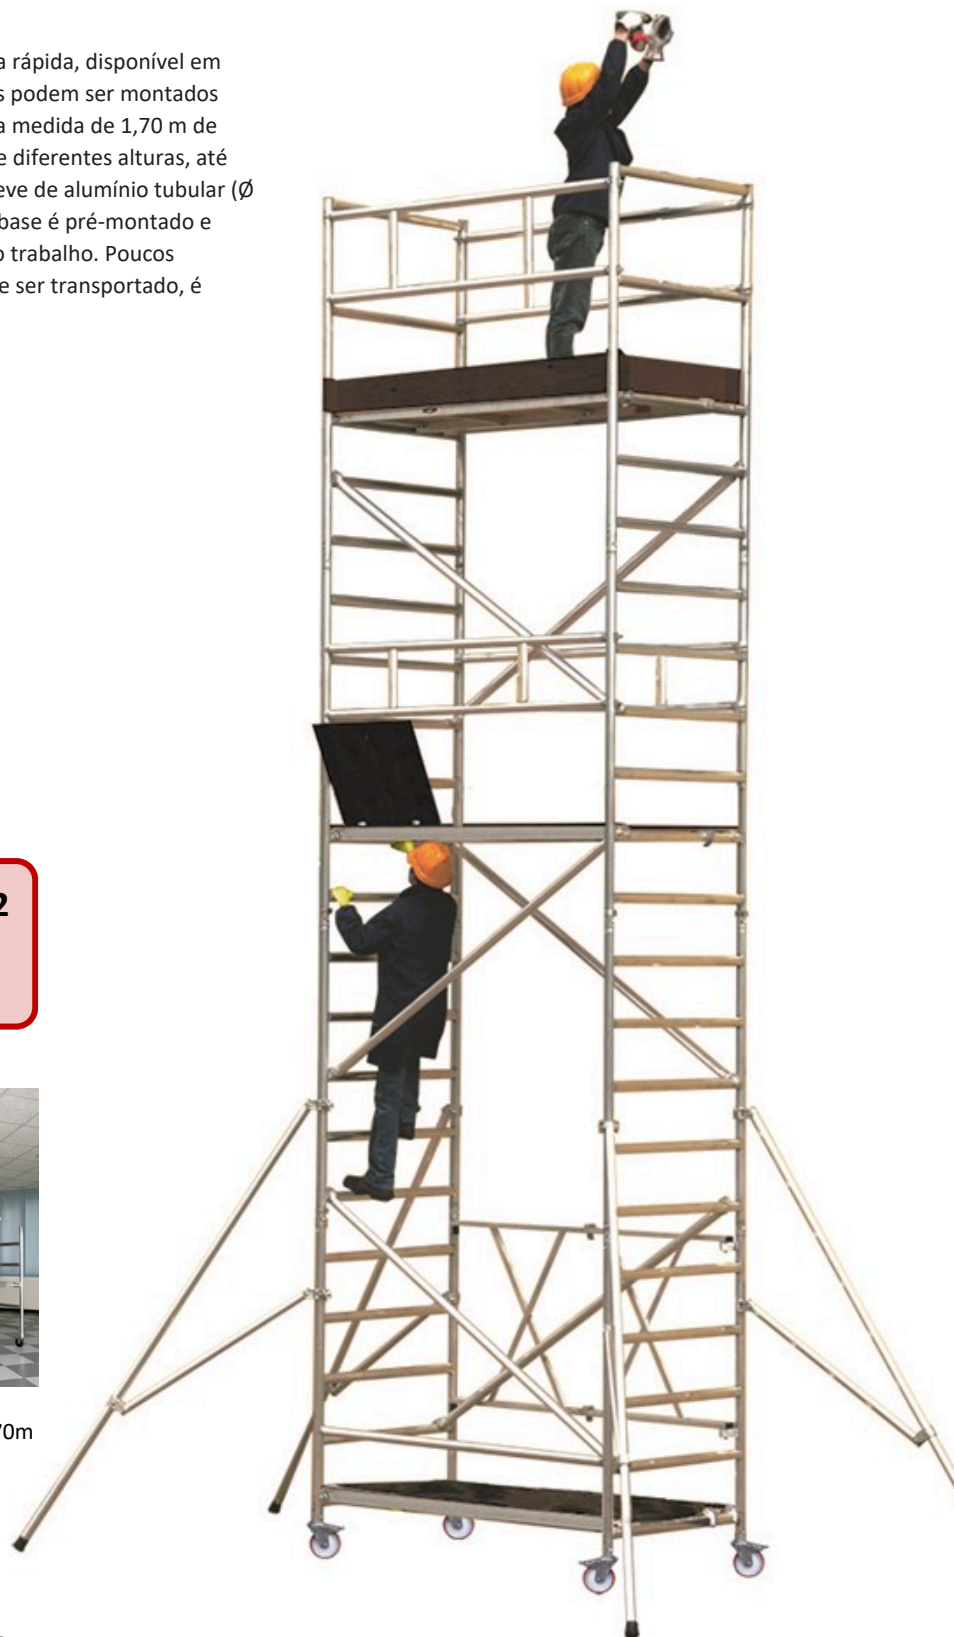

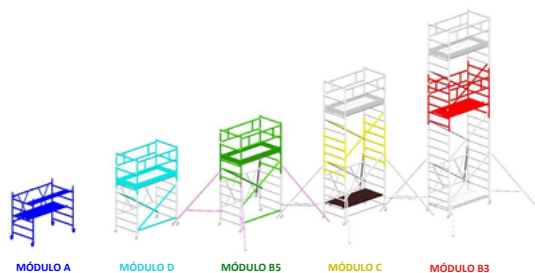

CASTTEL PLUS S	REF	10356	10357	10357.2	10358	10359
CASTTEL PLUS L	REF	10367	10368	10368.2	10369	10370
		1.70m	1.24m	1.84m	1.50m	1.80m
CASTTEL PLUS S	KG	28.00	24.50	28.20	11.60	25.50
CASTTEL PLUS L	KG	36.10	26.40	31.10	14.10	34.10

MÓDULO A: 1 módulo base dobrável de 6 degraus, equipada com 4 rodas giratórias com travão 125mm , 1 plataforma com tampa e 1 plataforma sem tampa;

MÓDULO B3: 2 marcos intermédios (3 degraus), 2 diagonais, 1 horizontal, 1 conjunto de rodapés, 2 guarda-corpos em forma de H;

MÓDULO B5: 2 marcos terminais (5 degraus), 2 diagonais, 1 horizontal, 1 conjunto de rodapés, 2 guarda-corpos em forma de H;

MÓDULO C: 2 marcos intermédios (6 degraus), 2 diagonais;


MÓDULO D: 2 marcos intermédios (6 degraus), 2 diagonais, 1 plataforma sem tampa, 2 guarda-corpos em forma de H;

MÓDULO P: Plataforma com tampa (sem rodapés);

MÓDULO F: Kit de 4 rodapés;

MÓDULO S1: 4 estabilizadores para o Módulo A, A+D3

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS	CASTTEL PLUS S	CASTTEL PLUS L	CASTTEL PLUS S	CASTTEL PLUS L
	REF	REF	KG	KG
Horizontal adicional	10361	10373	1.20	1.20
Diagonal adicional	10361	10373	1.40	1.40
Corrimão com plataforma intermédia	10363	10374	2.80	2.80
Contrapeso para uso externo 6.84m	10366	10377	10.00	10.00
Módulo P (Plataforma com tampa s/rodapés)	10360	10371	9.00	14.60
Módulo F (Kit de 4 rodapés)	10377.2	10377.1	4.80	6.80
Módulo S (Conjunto de 4 estabilizadores)	10364	10375	19.10	19.10
Módulo S1 (Conjunto de 4 estabilizadores pequenos)	10364.1	10375.1	12.00	12.00

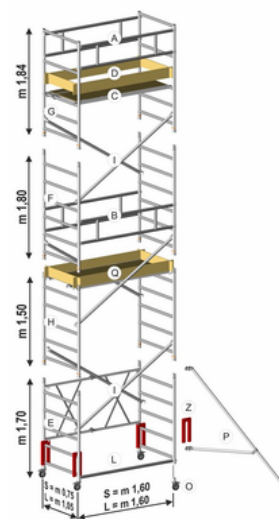

Corrimão horizontal **A**
 Corrimão intermédio **B**
 Plataforma com tampa **C**
 Rodapés **D**
 Base dobrável 5 degraus **E**
 Marco 6 degraus **F**
 Marco terminal 5 degraus **G**
 Marco 5 degraus **H**
 Diagonal **I**
 Horizontal **L**
 Roda 125mm com travão **O**
 Estabilizador **P**
 Plataforma intermédia **Q**
 Contrapeso para uso externo a 7,10m **Z**

CASTTEL PLUS				CASTTEL PLUS S	CASTTEL PLUS L
MÓDULOS				KG	KG
A+S1	0.90	1.70	2.90	33.00	41.00
A+B3+S1	1.80	2.86	3.80	57.00	67.00
A+B5+S	2.40	3.46	4.40	75.00	86.00
A+B3+C+S	3.30	4.36	5.30	83.00	95.00
A+B5+C+P+S	3.90	4.96	5.90	95.00	115.00
A+B5+D+S	4.20	5.26	6.20	100.00	120.00
A+B3+C+D+S	5.10	6.16	7.10	108.00	130.00
A+B5+C+D+P+S	5.70	6.76	7.70	121.00	149.00
A+B5+C+D+P+S+4Z	5.70*	6.76	7.70	161.00	189.00

*Para uso externo, segundo a norma europeia, sem encaixe necessita de 4 contrapesos (ver peças opcionais)