

TEMPO CONFORT

É ideal para trabalhadores de construção, instalações, pintura e manutenção


Tempo Confort dispõe de cómodas escadas interiores com ângulo de inclinação 45° e amplos degraus de 10 cm de profundidade. Cada escada tem 2 corrimões que permitem ao operário subir e descer com as mãos livres. No final de cada escada, a plataforma intermédia permite trabalhar a diversos níveis e aceder à escada seguinte. A entrada do andaime encontra-se no lado mais curto através de um marco especial de acesso. Os acessórios específicos do Tempo Confort permitem subir com total segurança e comodidade em qualquer uso. Formado por poucos componentes que facilitam o transporte e montagem (não necessita de ferramentas). Podem ser utilizados em configurações standard ou estruturas especiais à medida. Fabricado em tubo de alumínio Ø 50 mm com degraus estriados antideslizantes e anticorrosivo.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura do andaime: 1.35m;
- Altura máxima: 9.30m;
- Comprimentos disponíveis: 2.00 - 2.50 e 3.00m;
- Altura máxima de trabalho interior: 13.99m;
- Altura máxima de trabalho exterior: 9.79m;
- Capacidade: 200 kg/m² (incluídas 2 pessoas);
- Distância entre degraus: 30cm

EQUIPAMENTO

- 4 rodas de nylon com travão de pedal duplo (diâmetro rodas disponíveis: 150 e 200mm, pés torneados com reguladores para compensar desníveis e obstáculos (medidas disponíveis: 15, 40 e 70cm);
- Marcos de alturas: 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.10m;
- Plataforma com estrutura de alumínio e tabuleiro em contraplacado marítimo antideslizante com rodapés, tampa e gancho antivento;
- Escadas interiores com ângulo de 45º e corrimões;
- Marco especial de acesso;
- Manual de uso e manutenção e certificado de conformidade com a norma EN 1004.;
- Etiquetas de identificação;

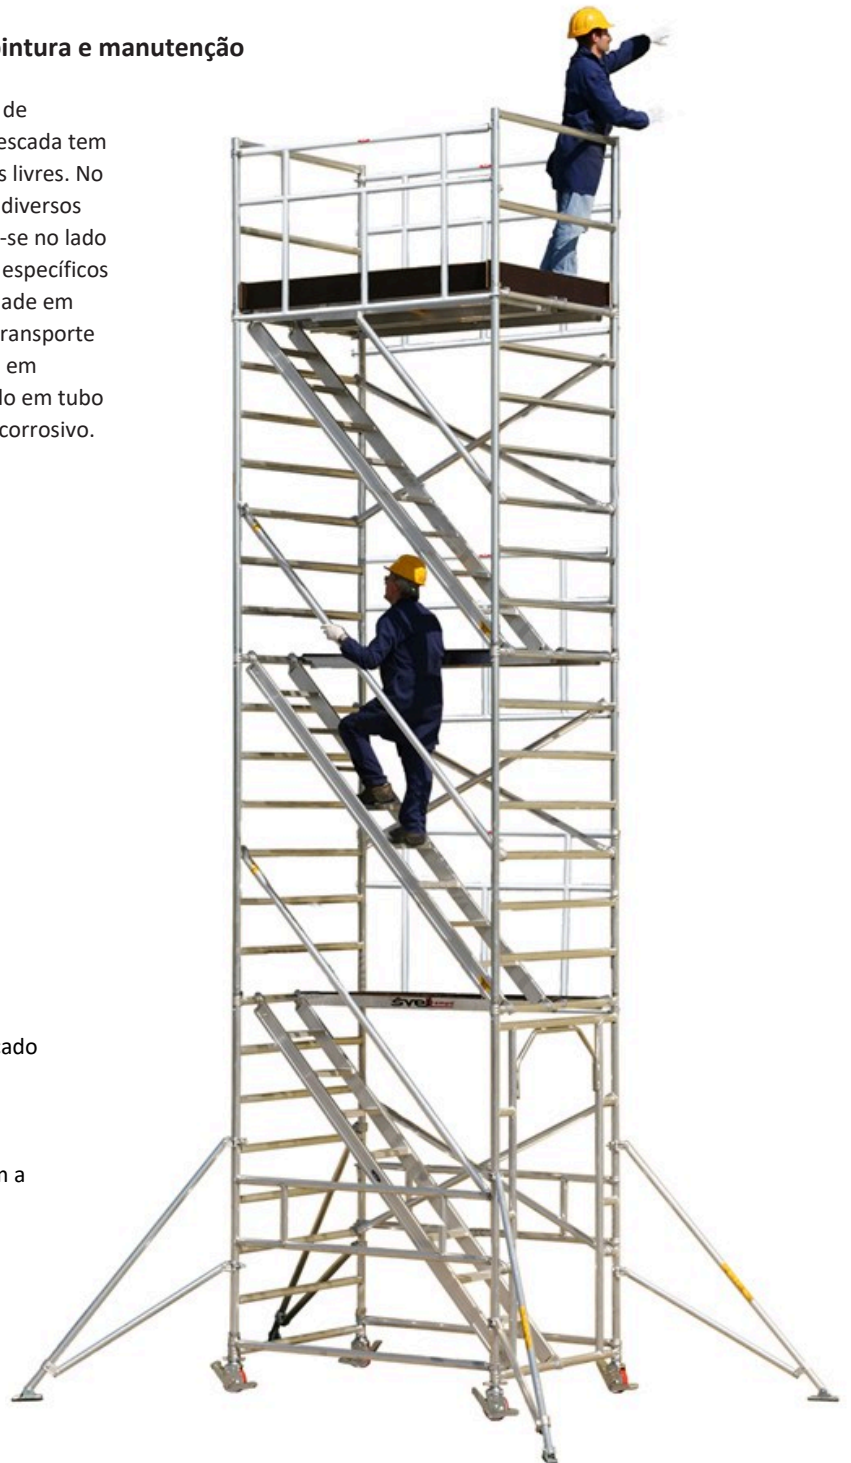

NOVA NORMA EUROPEIA EN1004 1.2

- Distância do chão até à primeira plataforma < 3.40m;
- Distância entre plataformas sucessivas < 2.25m



Passagem completa com tampa para acesso ao último nível





Plataforma intermédia de passagem em cada nível






Marco de acesso cómodo pela lateral do andaime



Subida mais cómoda graças à largura dos degraus da escada



TEMPO CONFORT

			Estabilizadores	Nº plataformas <i>com tampa</i>	Nº plataformas <i>sem tampa</i>	Kit rodapés	KG 2.00m	KG 2.50m	KG 3.00m
2.39	3.90	4.39	4P	1	1	1	146.00	162.00	178.00
2.69	4.20	4.69	4P	1	2	1	175.00	195.00	213.00
2.99	4.50	4.99	4P	1	2	1	179.00	199.00	217.00
3.29	4.80	5.29	4P	1	2	1	183.00	204.00	223.00
3.59	5.10	5.59	4M	1	2	1	190.00	211.00	229.00
3.89	5.40	5.89	4M	1	2	1	194.00	215.00	233.00
4.19	5.70	6.19	4M	1	1	1	185.00	204.00	222.00
4.49	6.00	6.49	4M	1	2	1	203.00	226.00	247.00
4.79	6.30	6.79	4M	1	3	1	232.00	259.00	282.00
5.09	6.60	7.09	4M	1	3	1	235.00	263.00	286.00
5.39	6.90	7.39	4M	1	3	1	240.00	268.00	292.00
5.69	7.20	7.69	4G	1	3	1	247.00	274.00	299.00
5.99	7.50	7.99	4G	1	3	1	251.00	278.00	303.00
6.29	7.80	8.29	4G	1	2	1	242.00	267.00	291.00
6.59	8.10	8.59	4G	1	3	1	259.00	290.00	317.00
6.89	8.40	8.89	4G	1	4	1	289.00	322.00	352.00
7.49	9.00	9.49	4G	1	4	1	297.00	332.00	362.00
7.79*	9.30*	9.79*	4G	1	4	1	304.00	338.00	368.00

*Altura máxima para uso externo com estabilizadores.

Recomenda-se adquirir estabilizadores telescópicos para uso externo, em todas as alturas.