

DESLIZ

Échelle coulissante pour étagères, bibliothèques, archives, etc.

Construit en aluminium extrudé et équipé d'un système sophistiqué de connexion et de glisser sur un rail. Pour utiliser l'échelle, il suffit de soulever et de se mettre en position. Une fois le travail terminé, l'échelle peut être laissée ouverte ou placée dans une position de repos contre l'étagère. Dans tous les cas, le système de glissière sur le rail est toujours actif et prêt à être utilisé.


À l'appui du sol, deux roues de 80 mm de diamètre se verrouillent automatiquement pour une sécurité maximale. Le système autobloquant automatique s'active lorsque l'échelle est inclinée en position de travail et que l'utilisateur monte. Désactive lorsque l'utilisateur descend du ladder.

Les composants ferroviaires sont:

- Support de rail droit;
- Support de rail gauche;
- Crochet intermédiaire requis tous les 1 m de voie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profondeur de marche: 8 cm;
- Capacité: 150 kg;
- Profil latéral: 80x25 mm;
- Distance entre les marches: 25 cm;
- Roues autobloquantes: diamètre: 80 mm;
- Largeur extérieure: 38,50 cm.

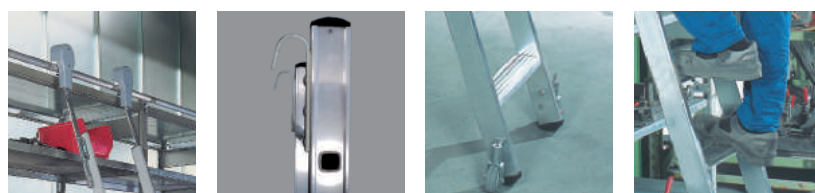

Système de rail	REF	€
Tube en aluminium 0,30 m Ø en barres de 3,00 m	90308	
Support intermédiaire (1 unité) obligatoire pour chaque tuyau de 1,00 m)	90310	
Support d'arrêt direct	90311	
Support d'arrêt gauche	90312	

REF					KG	€
	m	m	m	m		
10846	8	2.16	3.56	0.95	7.20	
10847	10	2.66	4.06	1.12	8.50	
10848	12	3.16	4.56	1.29	9.30	
10849	14	3.66	5.06	1.46	10.80	
10849.1	16	4.16	5.56	1.63	12.00	
10849.2	18	4.66	6.06	1.80	13.10	

