

ELECTRIKAL F3

Échelle avec pièces en aluminium et transformateurs en fibre de verre: échelle ou position de support.

Les séries Elektrikal sont des échelles transformables de conception professionnelle en aluminium avec montants verticaux en fibre de verre et marches en aluminium en 3^{ème} partie. Produit au moyen d'un système automatique avancé qui fixe en permanence les étapes aux montants. Utilisation dans les travaux sous tension et les installations électriques (1). Disponible en 1, 2 et 3 échelles est utilisé à la fois pour soutenir le mur et en position d'échelle. La série FV est certifiée conforme à la norme européenne EN 131.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'étapes: de 10 à 14;
- Hauteur dans les échelles: de 4,60 à 6,20 m;
- Hauteur supportée: de 6,83 à 9,35 m;
- Largeur de la base: 48 cm;
- Largeur d'échelle finale: 35 cm;
- Distance entre les marches de: 28 cm;
- Marches de: 30x30 mm;
- Capacité: 150 kg.

EQUIPEMENT

- Patins en caoutchouc antidérapants;
- Base stabilisatrice;
- 3^{ème} partie testée à 100 000 volts;
- Sangle de sécurité anti-ouverture;
- Raccords en acier galvanisé;
- Dispositif de glissement accidentel – testé 360 kg (test 5.9 de la norme);
- Accessoire de verrouillage de bloc;
- Marches antidérapantes;
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Certificat de conformité à la norme EN 131;
- Etiquette d'identification.


FACULTATIF

- Roues avec essieu coulissant;
- Roues coulissantes;
- Balancer les pieds;
- Pieds de grande taille: profilé seulement 80x25 mm.

Les escaliers et les échelles sont testés pour que répondre aux caractéristiques électriques suivantes:

Raideur électrique	Résistance d'isolation de surface	Contraste électrique avec 50 Hz	Facteur de perte avec 50 Hz
7-10	10-10	4-6	0.03-0.04
kV/mm	Ω	-	tg δ
DIN 53481	DIN 53482	DIN 53483	DIN 53483

(1) l'utilisation d'équipements isolants ne remplace pas une formation adéquate pour effectuer les travaux conformément au décret-loi 50/2005

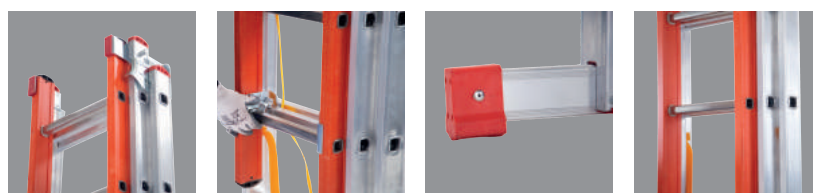

REF					KG	€
	m	m	m	mm		
10284*	10	6.83	2.88	4.60	73x25	32.00
10285	12	7.97	3.48	5.12	80x25	38.00
10286	14	9.35	4.04	6.20	80x25	43.00

* disponible aussi en profilé 80x25 mm.

