

# MULTIFLEX

Multipositions d'échelle télescopique.


Échelle télescopique polyvalente en aluminium extrudé à nervures grâce à un système avancé de marches à sertir qui s'attache de manière durable aux montants.

Les charnières en acier traité contre la corrosion fonctionnent comme des joints à libération rapide, vous permettant de travailler en échelle ou au mur. Vous pouvez également effectuer des travaux à différents niveaux en montant des escaliers et d'autres obstacles. Facilité de transport et de stockage grâce à sa capacité télescopique.

Les tailles de 6, 8 et 10 marches sont approuvées selon la norme EN 131.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Nombre de marches: de 12 à 20;
- Distance entre les marches: 28 cm;
- Profil de goujon interne: 65x25 mm;
- Taille externe du profil: 72x30 mm;
- Largeur interne: 36,50 cm;
- Hauteur des escaliers: de 1,40 à 3,45 m;
- Hauteur du mur: de 2,90 à 5,73 m;
- Marches striées antidérapantes: 30x30 mm;
- Capacité: 150 kg (jusqu'à la taille 8 étapes).

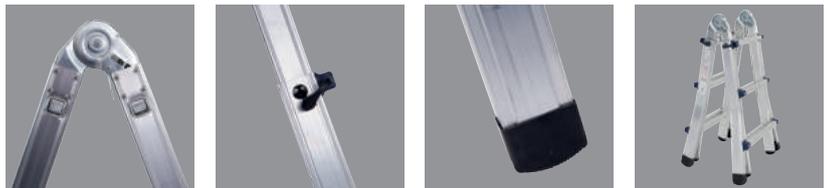

4x4



REF								KG	€
		min.	max.	m	min.	max.	m		
		m	m	m	m	m	m		
10229	4x3	1.80	2.90	0.94	0.88	1.40	0.21	10.00	
10230	4x4	2.35	4.03	1.22	1.14	1.93	0.21	11.50	
10231	4x5	2.90	5.14	1.50	1.40	2.72	0.21	16.00	
10232	4x6	3.48	5.73	1.78	1.67	3.45	0.21	19.00	



Quatre positions d'utilisation.

