

PALCO 2 SUBIDAS

Plate-forme d'entrepôt à double sens


Construit en aluminium extrudé avec une large plate-forme de travail, une plinthe et un garde-corps de protection de 1 m de hauteur. La rampe de montée est large et confortable, a une pente de 55° avec des marches antidérapantes de 20 cm de profondeur et une distance de marches de 23 cm.

Pour éviter des coûts de transport excessifs, l'échelle est livrée démontée, en suivant ensemble un manuel d'instructions de montage. Le côté est presque perpendiculaire au sol afin de permettre à l'utilisateur un accès très proche au mur ou à la machine. Le système de freinage est automatique et s'active lorsque l'échelle est en cours d'utilisation, c'est-à-dire avec la personne se trouvant en haut de l'échelle, et se désactive lorsque l'utilisateur quitte l'échelle. L'échelle peut être facilement transportée sur le lieu de travail grâce aux roues.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'étapes: de 3 à 8;
- Distance entre les marches: 23 cm;
- Profondeur des marches: 20 cm;
- Hauteur du profilé: 65x25 mm;
- Largeur: 60 cm;
- Pente de montée: 55°;
- Dimensions de la plate-forme: 60x80 cm;
- Hauteur de la main courante: 100 cm;
- Hauteur du pied de page: 6 cm;
- Hauteur de la plate-forme: de 0,66 à 1,86 m;
- Hauteur totale de l'échelle: de 1,57 à 2,77 m;
- Capacité: 150 kg.

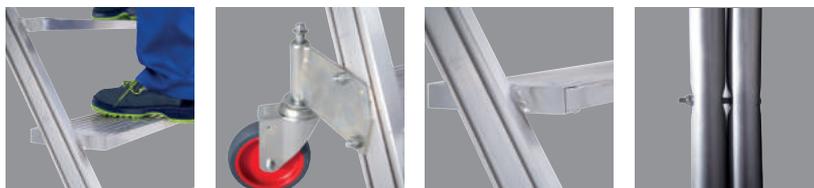

EQUIPEMENT

- Main courante;
- Pied de page;
- 2 roues avec frein;
- 2 roues autobloquantes de 125 mm de diamètre;
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Etiquette d'identification.

FACULTATIF

- 2^{ème} rampe de montée;
- Échelle sans roues;
- Plateau à outils;
- Porte verrouillée.

REF						KG	€
		m	m	m	cm		
10317	3	0.66	1.57	2.66	77x151	40.00	
10318	4	0.90	1.81	2.90	82x179	43.00	
10319	5	1.14	2.05	3.14	88x207	47.00	
10320	6	1.38	2.29	3.38	94x235	52.00	
10321	7	1.62	2.53	3.62	100x262	58.00	
10322	8	1.86	2.77	3.86	106x299	65.00	

