MILLENIUM Ø42mm

Échafaudage à usage professionnel, fabriqué en alliage d'aluminium tubulaire très léger, de Ø42mm. Il se compose de modules de différentes hauteurs et permet d'atteindre jusqu'à 9.23m de hauteur de travail. L'accès se fait par l'intérieur de l'échafaudage, via les échelons des échelles latérales. Montage facile, sans outils. Idéal pour les travaux de nettoyage et d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions de la base jusqu'à 2.85m de hauteur totale : 1.60 x 0.80m ;
- Dimensions de la base à partir de 2.85m : 1.70 x 1.30m (traverses incluses) ;
- Dimensions de la plateforme : 1.40 x 0.60m ;
- Hauteur maximale de travail : 9.23m ;
- Poids plateforme : 13.80kg ;
- Distance entre échelons : 30cm ;
- Roues avec frein : Ø 125mm ;
- Capacité : 200kg (2 personnes) ;
- Manuel de montage et instructions inclus

Cet échafaudage adopte le système de montage selon la **Norme européenne EN1004 1.2** :

- Distance du sol à la plateforme < 3.40m
- Distance entre plateformes successives < 2.25m
- Plateformes ajoutées au module P pour faciliter le montage et le démontage

Largeur étroite



Travail sur dénivelé





Millenium A + B + C

Décret-loi 50/2005 Portugal · Certifié EN 1004 Norme · 5 ans GARANTIE · usage professionnel · 150 KG

Hauteur plateforme *(m)*	0.95	1.25	1.55	2.73	3.33	3.63	4.23	4.83	5.13	5.43	5.73	6.33	6.93	7.23
Hauteur totale *(m)*	1.95	2.55	2.85	3.81	4.41	4.71	5.31	5.91	6.21	6.51	6.81	7.41*	8.01*	8.31*
Hauteur de travail *(m)*	2.95	3.25	3.55	4.73	5.33	5.63	6.23	6.83	7.13	7.43	7.73	8.33	8.93	9.23
Nº de plateformes	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Nº de plinthes	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ancrages	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui, extérieur	Oui, extérieur	Oui, extérieur
Poids *(kg)*	36.00	38.00	39.00	65.00	68.00	78.00	99.00	102.00	104.00	105.00	115.00	136.00	139.00	141.00
Modules	A+S1	A+D2+ S1+2H	A+D3+ S1+2H	A+B	A+B + D2+P	A+B+ D3+P	A+B+E	A+B+C	A+B+ D3+E	A+B+ C+D2	A+B+ C+D3+P	A+B+ C+E+Z	A+B+ 2C+Z	A+B+C+ D3+E+Z

* 4 ancrages obligatoires pour un usage extérieur : 2 unités tous les 4m (déjà inclus) - **VOIR TABLEAUX DES MODULES EN PAGE 2**

MODULES ET COMPOSANTS

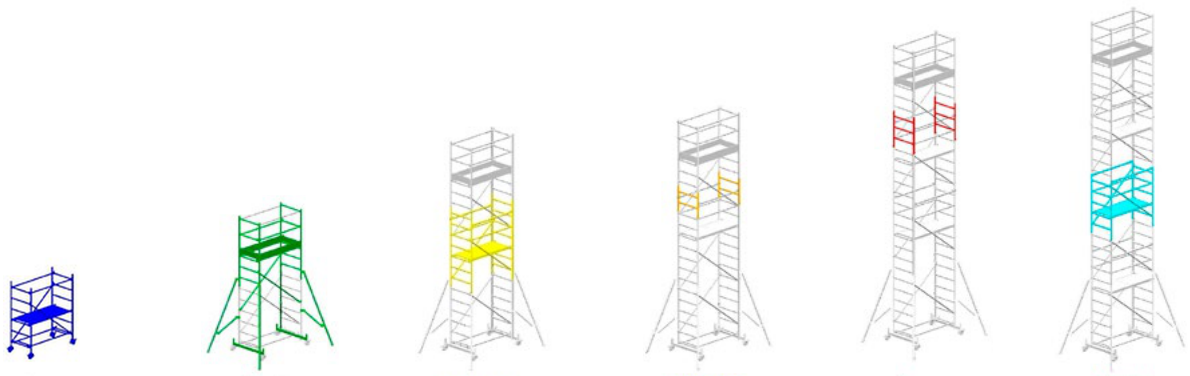

	MODULE A	MODULE B A+B	MÓDULO C A+B+C	MODULE D2 A+B+C+D2	MODULE D3 A+B+C+D3+E	MODULE E A+B+D3+3E
Hauteur du module *(m)*	1.95	1.83	2.10	0.60	0.90	1.50
Poids *(kg)*	31.20	34.00	37.00	3.30	4.50	34.60
Référence	**10323**	**10324**	**10325**	**10326**	**10326.1**	**10325.1**

Ces hauteurs et poids concernent uniquement les modules individuels, c'est-à-dire les parties en couleur (Exemple : seule la partie orange, le module D2, mesure 0.60m et pèse 3.30kg)

MODULE A : 2 cadres de base (6 échelons), 1 structure de base avec crochets d'emboîtement, 2 diagonales, 2 horizontales, 4 roues, 1 plancher à trappe ;

MODULE B : 2 cadres terminaux (5 échelons), 2 bases supplémentaires de 1.70m, 2 diagonales, 2 mains courantes horizontales, 1 kit de plinthes, 4 stabilisateurs ;

MODULE C : 2 cadres intermédiaires (7 échelons), 2 diagonales, 4 horizontales (2 garde-corps supérieurs et 2 intermédiaires), 1 plancher à trappe ;

MODULE D2 : 2 cadres intermédiaires (2 échelons) ;

MODULE D3 : 2 cadres intermédiaires (3 échelons) ;

MODULE E : 2 cadres intermédiaires (5 échelons), 2 diagonales, 4 horizontales (2 garde-corps supérieurs et 2 intermédiaires), 1 plancher à trappe ;

Modules d'accessoires (P, F, Z et S1 - VOIR TABLEAU CI-DESSOUS)

ACCESSOIRES ET OPTIONS

	RÉFÉRENCE	POIDS *(KG)*
Kit de 4 niveleurs *(20cm)**	**10327**	1.60
Horizontale supplémentaire (H)	**10343**	1.20
Diagonale supplémentaire	**10334**	1.20
Stabilisateur *(unité)*	**10333**	4.00
Ancrage *(unité)* **(usage extérieur pour hauteurs de 7.41/8.01/8.31m)**	**10614**	-------
Roue avec frein	**10331**	1.50
Base supplémentaire	**10330**	3.00
Structure de base	**200773**	3.00
Module P (Plateforme de travail avec trappe, sans plinthes)	**10328**	9.00
Module F (Kit de 4 plinthes pour plateformes intermédiaires)	**10328.1**	4.80
Module Z (Contrepoids pour usage extérieur à partir de 7.10m)	**10332**	11.00
Module S1 (Kit de 4 petits stabilisateurs pour modules A, A+D2 et A+D3)	**10328.2**	12.00

* Se montent uniquement sur la base supplémentaire du module B