

ESCADA DESLIZANTE

Escada deslizante telescópica

Escada deslizante ideal para acesso a bangalows de construção, lixeiras, tanques, entre outros. Com saída frontal e assistência segura durante a descida, graças aos corrimões retráteis. Ajuste da altura milimétrico através de um sistema através de fixação do degrau. Escada equipada com 2 ganchos de suspensão.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS



- Entrada frontal de 50cm;
- Degraus: 4.8cm de profundidade;
- Distância entre degraus: 25cm;
- Corrimões: 1.00m altura;
- Capacidade: 150 kg;

EQUIPAMENTO

- 2 Corrimões retráteis de 1m integrados;
- 2 ganchos de suspensão (Ø6cm);
- Pés antiderrapantes

OPCIONAL

- Travessa

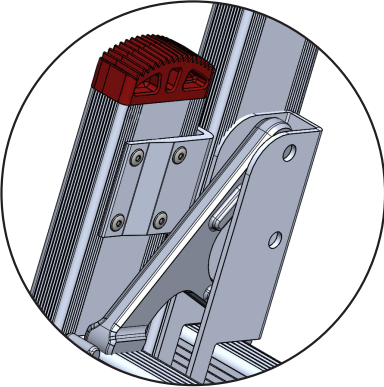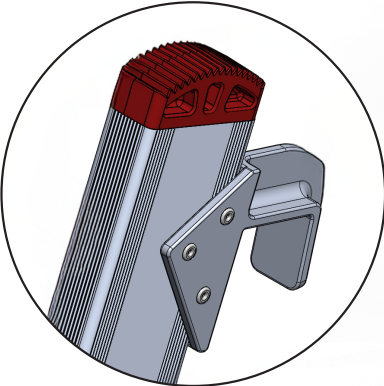

						KG
	m	m	m	m		
2 x 8	2.40 - 3.40	2.57	3.69	0.55		19.00
2 x 9	2.65 - 3.95	2.85	4.25	0.55		21.00
11 + 12	3.43 - 5.25	3.69	5.65	0.55		26.00

