

A EXCELÊNCIA EM SEGURANÇA E VERSATILIDADE

MAXITOWER

MAXITOWER

MAXITOWER



MAXITOWER S



Andaime em alumínio para utilização em alturas até 8.00m, com degraus de Ø50mm de espessura e espaçamento entre eles de 300mm, soldados aos montantes. Integra barras diagonais e horizontais fixas, criando uma estrutura robusta e segura. Ideal para pequenas reparações, aplicações de tetos falsos, picheleiros, construção, entre outros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Distância entre degraus: 30cm;
- Degraus: Ø50mm;
- Altura máxima de trabalho: 8.00m;
- Manual de uso e manutenção;
- Certificado de conformidade com a norma EN1004;
- Etiqueta de Identificação;

MÓDULOS

O andaime MAXITOWER S pode ser vendido de 2 formas:

- Por Pack's completos
- Por módulos individuais:

- Módulo A - Ref 800001
- Módulo B - Ref 800002
- Módulo C - Ref 800003
- Módulo D - Ref 800004
- Módulo E - Ref 800005




Maxitower S - Pack D (Módulos A+B+C+D)




Altura plataforma (m)	1.00	1.90	3.00	4.30	6.00
Altura total (m)	2.00	2.90	4.00	5.30	7.00
Altura de trabalho (m)	3.00	3.90	5.00	6.30	8.00
Comprimento x largura (m)	2.00 x 0.73	2.00 x 0.73	2.00 x 0.73	2.00 x 0.73	2.00 x 0.73
Peso (kg)	75.00	85.00	175.00	200.00	285.00
Módulos	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E

RODA



REF 100877000

PRANCHA



REF 100879008

DIAGONAL



REF 10578.1

HORIZONTAL




REF 10577.1

PERNA 6 DEGRAUS



REF 10570.1

PERNA 4 DEGRAUS




10568.1

TERMINAL




REF 10567.1

CORRIMÃO




REF 10579.1

RODAPÉ



REF 10597.1

ESTABILIZADOR



REF 10605.1




(A)

- 4 rodas;
- 1 prancha;
- 1 diagonal;
- 4 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg.




(A + B)

- 4 rodas;
- 1 prancha;
- 2 diagonais;
- 4 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg;
- 2 terminais;
- 2 corrimões;
- 1 rodapé.




(A + B + C)

- 4 rodas;
- 2 pranchas;
- 4 diagonais;
- 4 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg;
- 2 pernas de 4 deg;
- 2 terminais;
- 2 corrimões;
- 1 rodapé;
- 4 estabilizadores.

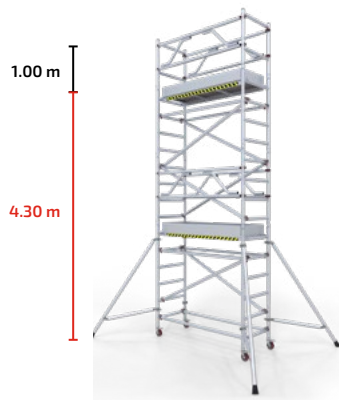

(A + B + C + D)

- 4 rodas;
- 2 pranchas;
- 6 diagonais;
- 6 horizontais;
- 2 pernas de 6 deg;
- 4 pernas de 4 deg;
- 2 terminais;
- 4 corrimões;
- 2 rodapés;
- 4 estabilizadores.

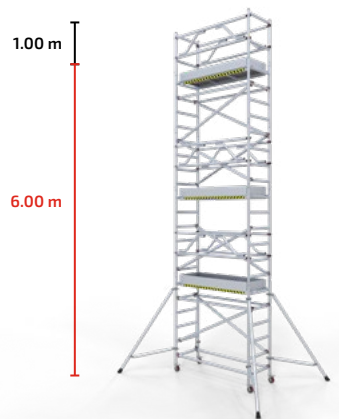

(A + B + C + D + E)

- 4 rodas;
- 3 pranchas;
- 8 diagonais;
- 6 horizontais;
- 4 pernas de 6 deg;
- 4 pernas de 4 deg;
- 2 terminais;
- 6 corrimões;
- 3 rodapés;
- 4 estabilizadores.



JORMAX, INDÚSTRIA LDA.

Unidade 1

Avenida Santiago

Nº75

4520-470 Rio Meão

Santa Maria da Feira - Portugal

Unidade 2

Zona Industrial de Rio Meão

Apartado 459

4525-475 Rio Meão

Santa Maria da Feira - Portugal

T.: (+351) 256 783 585

T.: (+351) 256 783 591

E.: info@jormax.com

www.jormax.com

