

CASTTEL PLUS S & L Ø50mm



CASTTEL PLUS S

- Dimensões: 1.60 x 0.75m;
- Dimensões da plataforma: 1.40 x 0.60m (com tampa);
- Peso plataforma: 9.0KG

CASTTEL PLUS L

- Dimensões: 1.60 x 1.05m;
- Dimensões da plataforma (2 peças): 1.60 x 0.60m (com tampa);
- Peso plataforma: 14.60KG

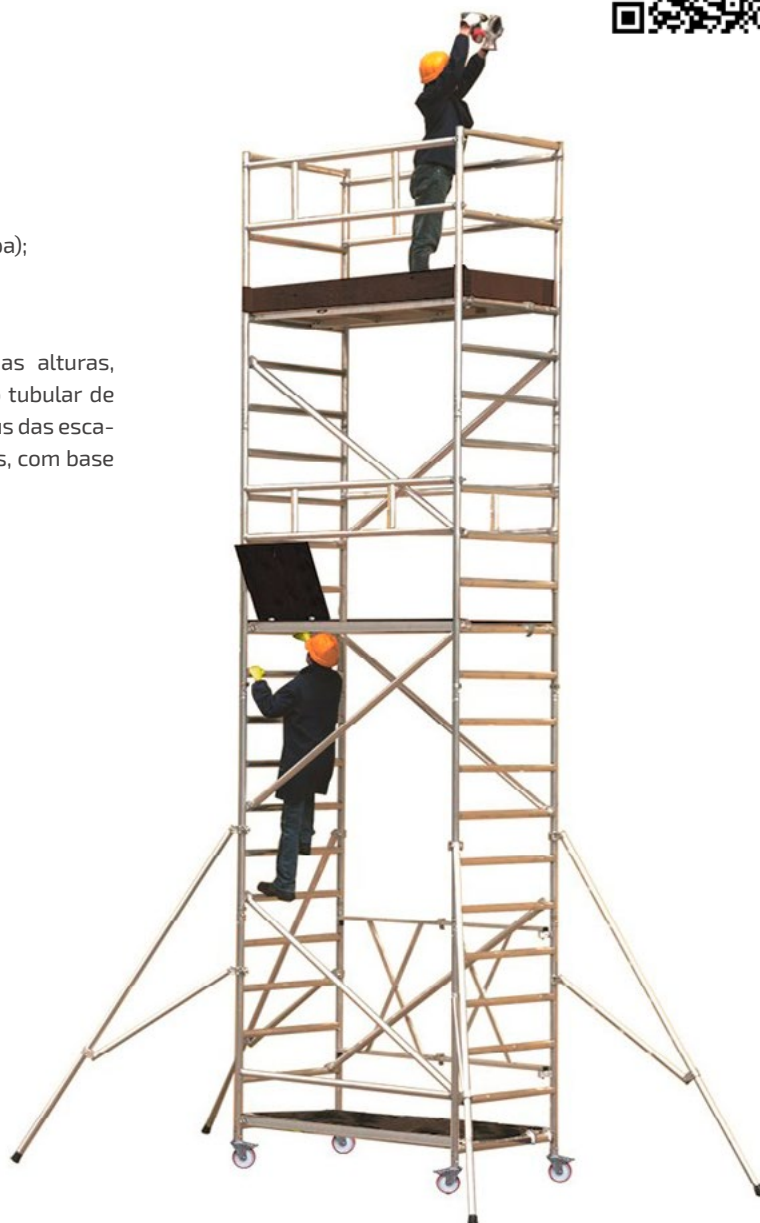
Andaimes móveis certificados compostos por módulos de várias alturas, permitindo alcançar até 7.70m de trabalho. Fabricado em alumínio tubular de Ø50mm. O acesso é feito pelo interior do andaime, usando os degraus das escadas laterais. Fácil de montagem e sem necessidade de ferramentas, com base dobrável. Ideal para trabalhos de pinturas e manutenção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Módulo A dobrável;
- Distância entre degraus: 30cm;
- Rodas com travão: Ø 125mm;
- Capacidade 200kg (2 pessoas);
- Degraus soldados, antideslizantes;
- Manual de montagem e instruções incluído;

! Este andaime adota o sistema de montagem segundo a **Norma Europeia EN1004 1.2:**

- Distância do solo à plataforma < 3.40m
- Distância entre plataformas sucessivas < 2.25m
- Plataformas adicionadas ao módulo P para facilitar montagem e desmontagem



Base "dobrável"



Casttel A+ B3 + C + D + S






Altura plataforma (m)	0.90*	1.80	2.40	3.30	3.90	4.20	5.10	5.70	5.70**
Altura total (m)	1.70	2.86	3.46	4.36	4.96	5.26	6.16	6.76	6.76
Altura de trabalho (m)	2.90	3.80	4.40	5.30	5.90	6.20	7.10	7.70	7.70
Peso (kg)									
CASTTEL PLUS S	33.00	57.00	75.00	83.00	95.00	100.00	108.00	121.00	161.00
CASTTEL PLUS L	41.00	67.00	86.00	95.00	115.00	120.00	130.00	149.00	189.00
Módulos	A+S1	A+B3+S	A+B5+S	A+B3+C+S	A+B5+C+P+S	A+B5+D+S	A+B3+C+D+S	A+B5+C+D+P+S	A+B5+C+D+P+S+4Z

* Não suba à plataforma acima de 1m, pois ficará sem proteções. Caso necessário, adquira 2 horizontais adicionais.

** Para uso externo, obrigatório adicionar 4 contrapesos.

MÓDULOS E COMPONENTES

					
	MÓDULO A	MÓDULO D	MÓDULO B5	MÓDULO C	MÓDULO B3
Altura módulo (m)	1.70	1.80	1.84	1.50	1.24
Peso (kg)					
CASTTEL PLUS S	28.00	25.50	28.20	11.60	24.50
CASTTEL PLUS L	36.10	34.10	31.10	14.10	26.40
Referência					
CASTTEL PLUS S	10356	10359	10357.2	10358	10357
CASTTEL PLUS L	10367	10370	10368.2	10369	10368

Estas alturas e pesos são apenas dos módulos individuais, das partes destacadas a cor (Exemplo: apenas a parte vermelha, o módulo B3, mede 1.24m e pesa 24.50/26.40kg)

- MÓDULO A:** 1 módulo base dobrável (5 degraus), 4 rodas, 1 plataforma c/ tampa, 1 plataforma cega (apenas para Casttel Plus L);
- MÓDULO D:** 2 marcos intermédios (6 degraus), 2 diagonais, 1 plataforma c/ tampa, 1 plataforma cega (apenas para Casttel Plus L) + 2 horizontais;
- MÓDULO B5:** 2 marcos terminais (5 degraus), 2 diagonais, 1 horizontal da base, 2 corrimões horizontais, 1 kit de rodapés;
- MÓDULO C:** 2 marcos intermédios (5 degraus), 2 diagonais;
- MÓDULO B3:** 2 marcos intermédios (3 degraus), 2 diagonais, 1 horizontal de base, 2 corrimões horizontais, 1 kit de rodapés;

Módulos de acessórios (Z, P, F, S e S1- VER TABELA ABAIXO)

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

	CASTTEL PLUS S		CASTTEL PLUS L	
	REFERÊNCIA	PESO (kg)	REFERÊNCIA	PESO (kg)
Horizontal adicional	10361.1	1.20	10373.1	1.20
Diagonal adicional	10361	1.40	10373	1.40
Corrimão duplo em H	10363	2.80	10374	2.80
Fixador (unidade) (uso externo para alturas de 6.76m)	10614	-----	10614	-----
Módulo Z (Contrapeso para uso externo)	10365	10.00	10376	10.00
Módulo P (Plataforma de trabalho s/rodapés)	10360	9.00	10371	14.60
Módulo F (Kit de 4 rodapés em plataformas intermédias)	10377.2	4.80	10377.1	6.80
Módulo S (kit de 4 estabilizadores grandes)	10364	19.10	10375	19.10
Módulo S1 (Kit de 4 estabilizadores pequenos para Módulo A)	10364.1	12.00	10375.1	12.00

Recomenda-se incluir uma plataforma adicional nos andaimes de 4,36m, embora o andaime já esteja em conformidade com a norma UNEEN10041.1.

As plataformas intermediárias devem ser equipadas com rodapés de segurança caso sejam utilizadas para trabalho.