ESCADA DESLIZANTE

Échelle coulissante à usage professionnel, en aluminium, avec échelons de 4.8cm espacés de 28cm. Avec entrée frontale de 50cm de large et maintien sûr lors de la descente. Réglage millimétrique de la hauteur grâce à un système de fixation de l'échelon. Échelle équipée de 2 crochets de suspension. Idéale pour l'accès aux bungalows de chantier, bennes et réservoirs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Nombre d'échelons : 2x8 à 11+12 ;
- Distance entre échelons : 28cm ;
- Profondeur des échelons : 4.8cm ;
- Largeur de montée frontale : 50cm ;
- 2 mains courantes rétractables : 1.00m ;
- 2 crochets de suspension : Ø6cm ;
- Pieds antidérapants ;
- Manuel d'utilisation et d'entretien ;
- Étiquette d'identification.

Voir les composants disponibles sur www.jormax.com.



Escada Deslizante 2x8 échelons

Fonctionnement du système de fixation de l'échelon

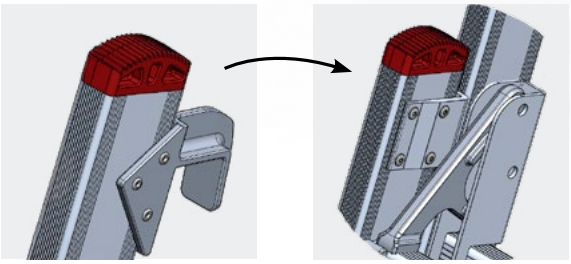

Décret-loi 50/2005 Portugal | Certifié EN 131 Norme | usage professionnel | 150 KG

Nombre de marches	8 + 8	9 + 9	11 + 12
Hauteur verticale (au mur) *(m)*	2.40 - 3.40	2.65 - 3.95	3.43 - 5.25
Hauteur échelle repliée *(m)*	2.57	2.85	3.69
Hauteur totale échelle *(m)*	3.69	4.25	5.65
Largeur *(m)*	0.55	0.55	0.55
Poids *(kg)*	19.00	21.00	26.00
Référence	**20908**	**20909**	**20910**

Pour calculer la hauteur de travail, comptez 2m pour l'utilisateur bras tendus.