

INDUSTRIAL DUPLO PLUS

Escabeau à double montée avec marche large 8 cm et large plate-forme.

Escabeau à double usage professionnel en aluminium nervuré, les marches sont soudées aux montants donnant lieu à une structure très solide et résistante. Elles disposent d'une vaste plate-forme de travail permettant aux opérateurs de travailler en toute sécurité et sans difficulté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Distance entre marches: 25 cm;
- Marches antidérapantes plates: 8 cm;
- Capacité: 150 kg;
- Nombre de marches: de 5 à 13;
- Hauteurs en échelle: de 1,17 à 3,06 m.

EQUIPEMENT

- Plate-forme d'appui augmentée (35x39 cm);
- Barre de fer et charnière anti-ouverture;
- Bâtons antidérapants avec dessin ergonomique;
- Renforts antiflexion sur les marches les plus larges;
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Certificat de conformité à la norme EN 131;
- Étiquette d'identification.

La norme européenne EN 131 interdit d'être dans les deux les dernières marches en l'absence de garde-corps. La plateforme est considérée comme une marche.


FACULTATIFS

- Garde-corps;
- Mains courantes (de 1 à 4 unités par échelle);
- Kit roues (2 ou 4 unités par échelle).

Ces accessoires permettent un usage professionnel commode et sûr :

- Dans le garde-corps en aluminium en option, il est possible de marcher sur la dernière marche avec un sentiment de sécurité et de confort de la part de l'ouvrier.
- Les roues (2 ou 4 par échelle) permettent de transporter rapidement les escaliers en réduisant le temps et l'effort.
- La main courante (de 1 unité à 4 par échelle) permet une prise confortable pendant la montée.
- Les accessoires optionnels sont fournis avec l'échelle directement de l'usine. Nous vous recommandons de commander les accessoires avec l'échelle.

*Voir page 23

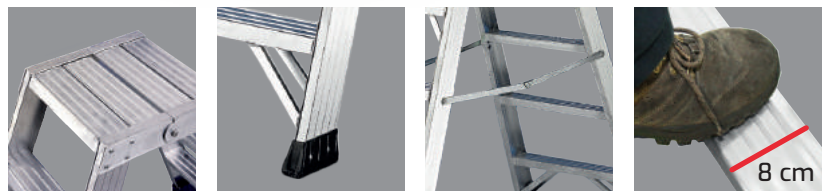

REF							KG	€
		m	m	m	m	mm		
10026	2x5	1.17	3.17	0.49	0.32	80x25	7.00	
10027	2x6	1.40	3.40	0.51	0.32	80x25	9.00	
10028	2x7	1.62	3.62	0.54	0.32	80x25	10.00	
10029	2x8	1.86	3.86	0.56	0.32	80x25	11.00	
10030	2x9	2.10	4.10	0.59	0.32	80x25	13.00	
10031	2x11	2.57	4.57	0.64	0.32	80x25	15.00	
10032	2x13	3.06	5.06	0.69	0.32	80x25	18.00	

