

MILLENIUM

Convient pour la maintenance des travaux.

Millenium est une tour en aluminium, disponible en 2 modèles standard et un spécial S avec crochets à verrouillage automatique certifiés selon les normes européennes EN 1004. Marches et garde-corps renforcés. Construit par des portées de 2,10 m de hauteur et un demi-échafaudage mesurant 0,90 m de hauteur, pour une hauteur de travail maximale totale de 10,18 m. Peut être utilisé sans fixation murale, jusqu'à une hauteur de 8,00 m (S). Lorsque la hauteur totale est plus élevée, il est obligatoire d'ancrer l'échafaudage au mur tous les 4,00 m. Il est fabriqué en aluminium tubulaire en alliage léger (Ø 42 mm) antidérapant sur des marches. Peu de composants rendent l'échafaudage très facile à monter et à transporter. Il est assemblé en quelques minutes et sans outils. Robuste et anticorrosif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions hors tout du module A (sans base): 1,60x0,80 m;
- Dimensions du module B (avec base): 1,70x1,30 m;
- Plateforme de travail complète: 1,40x0,60 m (13,80 kg);
- Nivellement: de 0 cm à 20 cm;
- Capacité: 200 kg/m² (y compris 2 personnes);
- Distance entre marches: 30 cm;
- Roues avec frein: 125 mm;
- Garantie du fabricant: 5 ans;
- Chaque tour est équipée du manuel d'instruction et des étiquettes d'identification.

FACULTATIF

- Poids du kit 4 niveleuses: 1,60 kg (0,40 kg chacune).

Millenium 1,95 m (module A):


N'utilisant que 12 composants (32 kg), est érigé en quelques minutes, le module de base mesure 1,95 m et convient à un usage interne (passe par les ports standard 1,60x0,80 m) et permet une hauteur de travail de 3,00 m.

Millenium 4,08 m (modules A + B):

Ajout du module B comprenant une base plus large (1,70x1,30 m) et des plinthes pour travailler sur la plateforme, pour un total de seulement 24 composants (52,5 kg). La tour Millenium peut être assemblée avec une hauteur de 4,08 m (hauteur totale) et une hauteur de travail de 5,00 m.


Millenium 6,18 m (modules A + B + C):

L'ajout du module intermédiaire C, qui comprend une plateforme de travail supplémentaire, totalise 41 composants (94,5 kg). La tour Millenium peut être assemblée avec une hauteur de 6,18 m et une hauteur de travail de 7,18 m.




ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM


A + B + C



Millenium peut être rallongé à une hauteur maximale de 9,18 m. À partir de 6,18 m, il est possible de joindre le module D de 0,90 m et un module supplémentaire de 2,10 m au 9,18 m. Avec une distance de 30 cm, l'utilisateur peut passer en toute sécurité sur chaque plateforme de travail (conformément à la norme européenne EN 1004), sans utiliser d'escalier intérieur. Le demi-module D peut être monté sur n'importe quel autre module afin d'atteindre une hauteur intermédiaire.

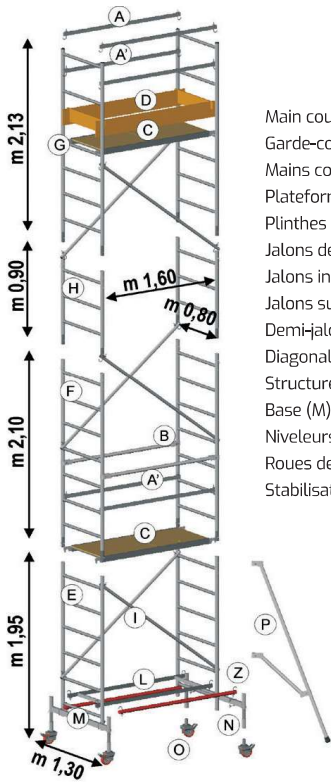

- Main courante (A)
- Garde-corps (A')
- Mains courantes intermédiaires (B)
- Plateforme de travail (C)
- Plinthes (D)
- Jalons de base (E)
- Jalons intermédiaires (F)
- Jalons supérieurs (G)
- Demi-jalons (h)
- Diagonales (I)
- Structure de base (L)
- Base (M)
- Niveleurs optionnels (N)
- Roues de frein (O)
- Stabilisateurs (P)

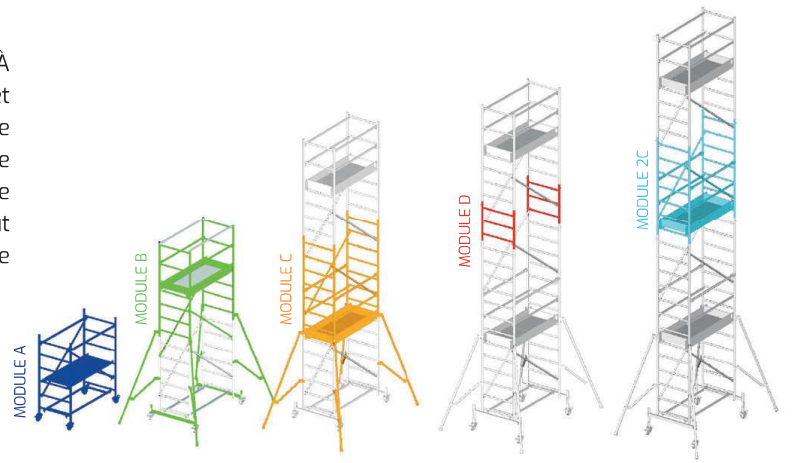

MODULE A: 2 modules de base (6 marches chacun), une structure de base avec crochets autobloquants, 2 diagonales, 2 mains courantes horizontales, 4 roues pivotantes avec frein \varnothing 125 mm, une plateforme de travail avec trappe.

MODULE B: 2 modules finaux (6 marches chacun), 2 diagonales, 2 mains courantes horizontales, 2 barres horizontales de la base, un jeu de plinthes (uniquement pour Millenium 5) 4 grands stabilisateurs.

MODULE C: modules intermédiaires (7 marches chacun), 2 diagonales, une plateforme de travail avec trappe d'accès, y compris jeu de plinthes, 2 mains courantes diagonales, 2 mains courantes horizontales (pour plateforme de travail).

MODULE D: 2 modules intermédiaires (3 marches chacun).

MODULE 2C: modules intermédiaires (7 marches chacun), 2 diagonales, une plateforme de travail avec trappe d'accès, y compris jeu de plinthes, 2 mains courantes diagonales, 2 mains courantes horizontales (pour plateforme de travail).

OPTIONNELLE TOUR MILLENIUM

Optionnelle	KG	€
Jeu de 4 niveleurs - (0,20 cm)	1.60	
Plateforme de travail supplémentaire avec trappe et plinthes	13.80	
1 jeu de protection (2 mains courantes + 2 mains courantes basses)	6.00	
Base supplémentaire + Structure de base	6.00	
Roues avec frein (unité)	1.50	
Contrepoids	11.00	
Stabilisateurs (unité)	4.00	
Diagonal tiret et Horizontal tiret	1.20	

MODULES TOUR MILLENIUM

Désignation	REF	Hauteur Totale m	KG	€
Module A	10323	1.95	32.00	
Module B	10324	2.13	35.00	
Module C	10325	2.10	32.00	
Module D	10326	0.90	4.40	

TOUR MILLENIUM

Hauteur Totale m	Hauteur Plateforme m	Hauteur Travail m	Modules	Stabilisateur	Plateforme	Base	€
1.95	1.00	3.00	A	Non	1	Non	
2.85	1.85	3.85	A+D	Non	1	Non	
4.08	3.08	5.00	A+B	Oui	1	Oui	
4.98	3.98	5.98	A+B+D	Oui	1	Oui	
6.18	5.18	7.18	A+B+C	Oui	2	Oui	
7.08	6.08	8.08	A+B+C+D	Oui	2	Oui	
8.28*	7.28*	9.28*	A+B+2C	Oui	3	Oui	
9.18*	8.18*	10.18*	A+B+2C+D	Oui	3	Oui	

* Pour la hauteur 8.28 m. La norme européenne exige l'utilisation d'un contrepoids pour un usage externe. Pour une hauteur de 9.18, la norme européenne nécessite un ajustement au mur.



Passage par les portes



Millenium 1,95 m (Module A)



Millenium A - Utiliser dans les escaliers



Millenium 4,08 m (Module A+B)

ÉCHAFAUDAGES EN ALUMINIUM

